
Datenblatt | Artikelnummer: 788-516


Relaismodul; Eingangsnennspannung AC 230 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; Statusanzeige rot; 15 mm Baubreite; 2,50 mm²; grau

https://www.wago.com/788-516

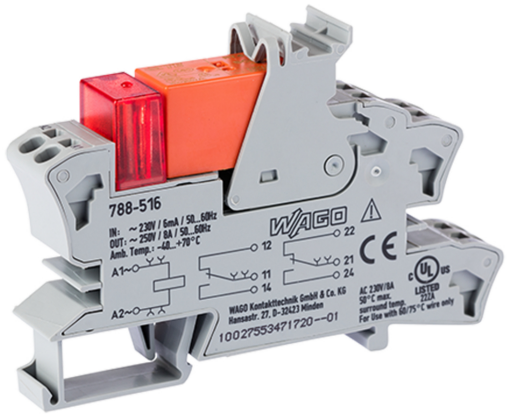


Farbe: grau


Abbildung ähnlich

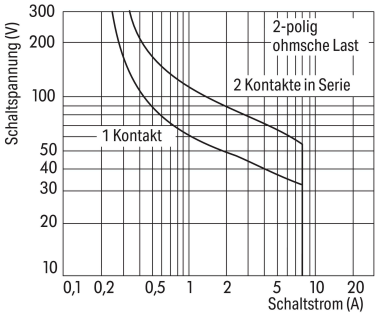


DC-Lastgrenzkurve



Strombelastbarkeitskurve



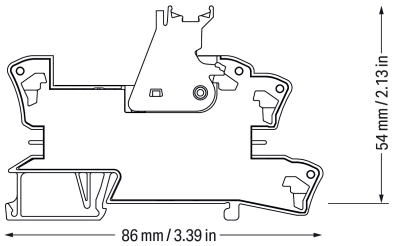

Hinweise

Sicherheitshinweis	Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereihten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z. B. 209-191) zu verwenden.
Hinweis	Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten Induktive Verbraucher müssen zum Schutz von Relaisspulen und -kontakten mit einer wirksamen Schutzbeschaltung bedämpft werden.

Technische Daten

Steuerkreis

Eingangsnennspannung U_N	AC 230 V
Eingangsspannungsbereich	±10 %
Eingangsnennstrom bei U_N	4 mA

Lastkreis

Anzahl Wechsler/Umschaltkontakte	2
Kontaktwerkstoff (Relais)	AgNi 90/10
Grenzdauerstrom	8 A
Einschaltstrom (ohmsch) max.	(AC) 15 A / 4 s
Schaltspannung max.	AC 250 V
Schaltleistung (ohmsch) max.	AC 2000 VA; DC siehe Lastgrenzkurve
Gebrauchskategorie	AC-15: 3 A / AC 250 V DC-13: 2 A / DC 24 V
Empfohlene Minimallast	12 V / 10 mA
Ansprechzeit typ.	10 ms
Rückfallzeit typ.	35 ms
Prellzeit typ.	10 ms
Lebensdauer, elektrisch (N.O.; ohmsche Last; 23 °C)	10 x 10^3 Schaltspiele
Lebensdauer, mechanisch	30 x 10^6 Schaltspiele
Schalthäufigkeit mit Last/ohne Last max.	6 min^{-1} / 1200 min^{-1}

Signalisierung

Statusanzeige	LED rot

Sicherheit und Schutz

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Spannungsfestigkeit Steuer-/Lastkreis (AC, 1 min)	5 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit offener Kontakt (AC, 1 min)	1 kV_{eff}
Spannungsfestigkeit Lastkreis/Lastkreis (AC, 1 min)	2,5 kV_{eff}
Sicherheitshinweis	Bei Spannungen größer 250 V zwischen angereihten Relaismodulen sowie zur Einhaltung der verstärkten Isolierung ist eine Trennwand (z. B. 209-191) zu verwenden.
Schutzart	IP20

Anschlussdaten

Anschlusstechnik	Push-in CAGE CLAMP®
Eindrähtiger Leiter	0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,34 … 2,5 mm² / 22 … 14 AWG
Abisolierlänge	9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Geometrische Daten

Breite	15 mm / 0.591 inch
Höhe	86 mm / 3.386 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	54 mm / 2.126 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	grau
Brandlast	0,775 MJ
Gewicht	45,7 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb bei U_N)	-40 … +70 °C
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei U_N)	-40 … +50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +70 °C
Verarbeitungstemperatur	-25 … +50 °C
Temperaturbereich der Anschlussleitung	≥ ($T_{Umgebung}$ + 20 K)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 61010-2-201 EN 61810-1 EN 61373 UL 508 DNV

Elementarrelais

WAGO Elementarrelais	788-180

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	20 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143192378
Zolltarifnummer	85364900990

Produktklassifikation

UNSPSC	39122334
eCl@ss 10.0	27-37-16-01
eCl@ss 9.0	27-37-16-01
ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

CAS-No.	7439-92-1 7440-43-9 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Cadmium Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a)
SCIP notification number (Austria)	b0e534fc-6e2a-476f-af3a-adc4f5ad784e
SCIP notification number (Belgium)	f5fb74a2-c3b0-40c0-98da-03976d135990
SCIP notification number (Bulgaria)	19a69d1f-1eac-4af1-a82f-60b7cd39e307
SCIP notification number (Czech Republic)	e9ac98ec-36be-424b-bf0a-c385a9fb437c
SCIP notification number (Denmark)	97398917-a0b9-438b-a009-ec705113136d
SCIP notification number (Finland)	6d5f6774-30bf-43ed-a808-bbc48db312c5
SCIP notification number (France)	33f68cdd-e88a-4b75-9ddb-b9542e5e979b
SCIP notification number (Germany)	e244a908-f765-40c7-b634-d9738f4d9568
SCIP notification number (Hungary)	62cbd900-173a-420f-aa49-b0385499542a
SCIP notification number (Italy)	30a343f2-20a6-4847-a57e-6c4f35c2ab5b
SCIP notification number (Netherlands)	a241131d-fb8e-47da-99b3-176d01cbd59d
SCIP notification number (Poland)	18110e8e-0396-4ae3-9bcd-6399915f98d2
SCIP notification number (Romania)	4c1827a3-594e-47e5-93c0-87c8cd85c0df
SCIP notification number (Sweden)	a63b4428-d34d-484d-b9de-d06779aecb17

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011	EAC CoC 03084
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.1 Sec.6

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
MFD for Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für Schifffahrt

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 788-516

Dokumentation

Ausschreibungstext

788-516	19.02.2019	xml 4.60 KB
788-516	25.01.2019	docx 16.43 KB

Beipackzettel

Stecksockel mit Relais bzw. SSR	V 1.0.1 09.10.2020	pdf 2271.22 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 788-516

CAE Daten

EPLAN Data Portal 788-516

WSCAD Universe 788-516

ZUKEN Portal 788-516

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Aderendhülse

1.1.1.1 Aderendhülse

Art-Nr.: 216-241
Aderendhülse; Hülse für 0,5 mm² / AWG 20; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; weiß

Art-Nr.: 216-242
Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau

Art-Nr.: 216-243
Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rot



Art-Nr.: 216-244
Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinnt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarz



Art-Nr.: 216-542
Twin-Aderendhülse; Hülse für 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18; rot isoliert; 12 mm lang; rot

1.1.2 Anzeigeelemente

1.1.2.1 Betriebsanzeige



Art-Nr.: 788-125
Zubehör für Relaismodule; Betriebsanzeige rot

1.1.3 Beschriftung

1.1.3.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 210-110
Faserschreiber; Linienstärke 0,1; Linienfarbe Schwarz

1.1.3.2 Beschriftungsschild



Art-Nr.: 793-502
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-503
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-504
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-505
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 793-501
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



Art-Nr.: 2009-115
WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3.3 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: 2009-110
Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; 50 m auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.3.4 Doppelschildträger



Art-Nr.: 209-128
Adapter; grau

1.1.3.5 Einsteckschild

Art-Nr.: 209-183
Einsteckschild; weiß

1.1.3.6 Gruppenschildträger



Art-Nr.: 249-105
Gruppenschildträger; grau



Art-Nr.: 209-145
Gruppenschildträger; weiß

1.1.3.7 Schutzstreifen

Art-Nr.: 209-184
Schutzstreifen; transparent

1.1.4 Brücker

1.1.4.1 Brücker



Art-Nr.: 788-113
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 859-402
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-118
Brücker; für Brückungsschacht; 2-fach; von 1 auf 3; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-114
Brücker; für Brückungsschacht; 3-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-115
Brücker; für Brückungsschacht; 4-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-116
Brücker; für Brückungsschacht; 6-fach; isoliert; lichtgrau



Art-Nr.: 788-117
Brücker; für Brückungsschacht; 8-fach; isoliert; lichtgrau

1.1.5 Elementarrelais

1.1.5.1 Elementarrelais



Art-Nr.: 788-180
Elementarrelais; Eingangsnennspannung AC 230 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe

1.1.6 Filtermodul

1.1.6.1 Entstörmodul



Art-Nr.: 788-148
Filtermodul; RC-Filterglied; Nennspannung AC 230 V

1.1.7 Werkzeug


1.1.7.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-720
Betätigungswerkzeug; Klinge 3,5 x 0,5 mm; mit teilisoliertem Schaft; mehrfarbig


Handhabungshinweise

Leiter anschließen




Leiter anschließen

Brücken



Brückbarkeit durch einfaches Brücken mit Querbrückern

Beschriften



Beschriftungsmöglichkeit durch WMB-Multibeschriftungssystem und Gruppenschildträger