

Datenblatt | Artikelnummer: 289-175

Übergabemodul; RJ-45; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; Cat. 5; im Montagesockel; mit Schirmanschluss; mit Schirmklemmbügel; 1,50 mm²

https://www.wago.com/289-175

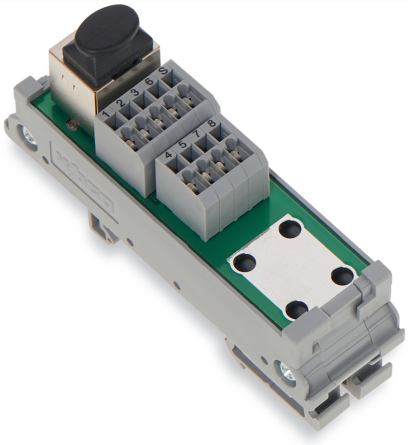



Elektrische Daten

Nennstrom	1,5 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Sonderfunktionen	mit Schirmanschluss

Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt (AC, 1 min)	1 kVeff

Anschlussdaten

Steckzyklen	500
Übertragungslänge max.	100 m
Verbindungskabel	min. Cat. 5

Anschluss 1

Steckverbinder	RJ-45 abgeschirmt
Polzahl 1	8
Anschlusstyp	System

Anschluss 2

Bauform	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Polzahl	9
Anschlusstyp	System
Anschlusstechnik	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,08 … 1,5 mm² / 28 … 14 AWG
Abisolierlänge	5 … 6 mm / 0.2 … 0.24 inch

Geometrische Daten

Breite	24 mm / 0.945 inch
Höhe	85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	40 mm / 1.575 inch

Mechanische Daten

Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel
Steckzyklen	500

Werkstoffdaten

Brandlast	0,456 MJ
Gewicht	35 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 … +85 °C (Betätigung: -35 … +85 °C)
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei U_N)	-40 … +70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 … +85 °C
Relative Feuchte	≤ 85 % (nicht betauend)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	DNV

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454317522
Zolltarifnummer	85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC002780
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
cURus Underwriters Laboratories Inc.	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

Zulassungen für Schifffahrt

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339,Aug.2021	TAA00001D1

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-175

Dokumentation

Ausschreibungstext

289-175	09.02.2015	docx 16.20 KB
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB

Beipackzettel

BPZ Gebrauchs- und Montageanleitung Interface Allgemein	V 1.0.0 02.04.2025	pdf 1246.19 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 289-175

CAE Daten

EPLAN Data Portal 289-175

WSCAD Universe 289-175

ZUKEN Portal 289-175

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 709-177
Beschriftungsstreifen; 50 m auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent



Art-Nr.: 709-178
Beschriftungsstreifen; 50 m auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

Art-Nr.: 709-196
Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

1.1.2 Schirmanschluss

1.1.2.1 Schirmklemmbügel



Art-Nr.: 790-108
Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 3 … 8 mm



Art-Nr.: 790-208
Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 … 8 mm

1.1.3 Werkzeug

1.1.3.1 Betätigungswerkzeug



Art-Nr.: 210-719
Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisoliertem Schaft