

Klebepad für Genius Rauchwarnmelder


Die Klebepads dienen zur einfachen und schnellen Montage der Genius Rauchwarnmelder. Sie sind nur in Verbindung mit diesen Meldern vom VdS geprüft und für die Klebmontage anerkannt.

Beschaffenheit der Oberfläche:

Oberflächen auf denen das Klebepad verwendet werden soll, müssen glatt, eben, sauber und frei von Staub, Fett und Lösemitteln sein.

Für das Klebepad ungeeignet sind Oberflächen, bei denen sich beim Überstreichen mit der Hand Pigmente lösen (kreidender Anstrich) oder

nach dem Aufkleben und nachfolgendem Abziehen eines Klebebandes Rückstände der Oberfläche haften bleiben (loser Anstrich). Bei zweifelhaften Untergründen wird grundsätzlich die Schraub-/Dübel-Montage empfohlen. Da alle Untergründe unterschiedliche Haftungseigenschaften haben, sind für eventuelles Versagen der Klebung und daraus resultierende Schäden Ersatzleistungen ausgeschlossen.

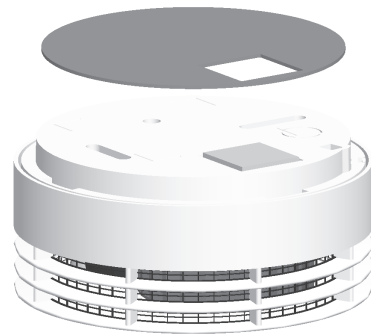

Umgebungsbedingungen:

Das Klebepad ist für den Einsatz in einem Temperaturbereich von 0 °C bis +55 °C ausgelegt. Bei der Montage muss jedoch beachtet werden, dass das Klebepad Zimmertemperatur haben sollte, um die optimale Klebekraft sicherzustellen. Bei Temperaturen unter 15 °C ist die Klebekraft des Pads eingeschränkt, deshalb sollte das Befestigen des Klebepads an kalten Decken, wie z. B. in unbeheizten Räumen, an Außenwänden oder in offenen Neubauten vermieden werden. Nach der Montage haben sinkende Temperaturen keinen nachträglichen Einfluss auf die Verbindung zwischen dem Klebepad und dem Untergrund.

Anwendung/Montage:

1. Prüfen Sie die Oberflächenbeschaffenheit des Montageortes auf Eignung ¹⁾
2. Ziehen Sie die Schutzfolie auf einer Seite ²⁾ des Klebepads ab (achten Sie darauf, dass Sie dabei die Klebefläche nicht mit den Fingern berühren)
3. Kleben Sie das Pad auf den Sockel des Rauchwarnmelders
4. Reinigen und kennzeichnen Sie ggf. die Stelle für die Montage des Rauchwarnmelders
5. Ziehen Sie die zweite Schutzfolie des Klebepads ab (achten Sie darauf, dass Sie dabei die Klebefläche nicht mit den Fingern berühren)
6. Kleben Sie den Melder durch kräftiges Andrücken (mind. 5 Sek.) an die zuvor gereinigte/markierte Stelle

¹⁾ z. B. Oberflächen wie Gips, Emulsionsfarbe, Sperrholz, Span- und Hartfaserplatten sind für das Klebepad nicht geeignet.

²⁾ Beide Seiten des Klebepads haben identische Klebeeigenschaften.



- Klebepads können nach der Demontage Rückstände hinterlassen!
- Bei ungeeigneten Oberflächen, wie z. B. lose Anstriche oder poröse Oberflächen, können beim Entfernen des Klebepads Bestandteile des Untergrunds am Pad haften bleiben!
- Hat das Klebemittel des Pads einmal Kontakt mit der Decke gehabt, darf es nicht mehr wiederverwendet werden!
- Die Verwendung des Klebepads erfolgt immer auf eigene Verantwortung.

Bestelldaten

| | | |
|---------------------------|---------------|------------------|
| Klebepadset Genius VE 10 | 10er Packung | 31-4100001-01-xx |
| Klebepadset Genius VE 100 | 100er Packung | 31-4100001-02-xx |



G 209178
Genius H®



G 209178
Genius H®



G 215026 / G 215027
Genius Plus / PlusX