


Stand-Geschirrspüler, 60 cm GSP 542 010-1 Si

Amica
for living

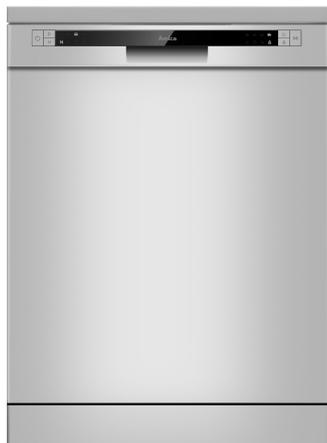

- unterbaufähig
- Silber
- 12 Maßgedecke
- LED Display Weiß
- Startzeitvorwahl, 2/4/6/8 h
- 6 Programme
- 5 Spültemperaturen
- Halbbeladung
- Klarspüler-, Salzangelanzeige
- Besteckkorb
- verstellbare Tassenablage
- Unterkorb mit faltbaren Gittern
- Innenbehälter aus Edelstahl
- Referenzprogramm: Eco, 220 Min.
- Energieeffizienzklasse: A++
- Trocknungseffizienzklasse: A
- Wasser-/Stromverbrauch pro Spülgang: 11,0 / 0,900
- Wasser-/Stromverbrauch pro Jahr: 3080,0 l / 258 kWh
- Luftschallemission: 49 dB(A) re1pW
- Wasseranschluss max.: 25 °C
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand: 0,5 W
- Leistungsaufnahme im Stand-by: 0,5 W
- Gerätemaß (HxBxT): 845 x 598 x 600 mm
- von vorne verstellbare Hinterfüße
- Anschlusswert: 1,93 kW
- Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz
- Kabellänge mit Schuko-Stecker: 150 cm
- Schlauchlänge Zu-/Abfluss: 150/140 cm
- Gewicht netto/brutto: 42,0 kg / 45,5 kg
- Transportmaße (HxBxT): 890 x 645 x 645 mm

EAN 5906006905385

Technische Daten

Modell / Art.-Nr.	GSP 542 010-1 Si
Bauart	freistehend
Breite	60,0
Farbe	silber

Leistung

Energieeffizienzklasse	A++
Trocknungseffizienzklasse	A
Referenzprogramm / Dauer Referenzprogramm (Min)	Eco / 220
Schall-Leistung (dB re 1pW)	49
Energieverbrauch pro Jahr (kWh) ¹⁾	258
Wasserverbrauch pro Jahr (Liter) ²⁾	3080,0
Standardspülgang: Energie (kWh) / Wasserverbrauch (l)	0,900 / 11,0
Gewichtete Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) / Gewichtete Leistungsaufnahme im Stand-by (W)	0,5 / 0,5

Ausstattung

Steuerung	elektronisch
Durchlauferhitzer-Technik	•
Maßgedecke	12
Sprühebene	2
Schmutzsensoren / Automatikprogramm	- / -
Wasseranschluss in °C maximal	25
Schwimmschalter / Aqua Stopp mechanisch / elektronisch	• / - / -
Höhenverstellbarer Oberkorb	-
Anzahl Tassenablagen Oberkorb	1
Besteckkorb / teilbar / verschiebbar	• / - / -
Flex-Besteckschublade	-
Innenbeleuchtung	-

Bedienung

Display	LED
Programmablaufanzeige	-
Salz- / Klarspüleranzeige	• / •

Zusatzfunktionen

Halbeladung	•
Zonenspülen	-
Startzeitvorwahl in h	2/4/6/8 / -

Programme / Optionen

Anzahl Programme / Temperaturen	6 / 5
Programme	Intensiv 60°C / 175 Min. Normal 55°C / 185 Min. Eco 45°C / 225 Min. 90 Min. 65°C / 90 Min. Glass 40°C / 130 Min.

Technische Daten

unterbaubar durch abnehmbare Arbeitsplatte	•
Höhe ohne Arbeitsplatte (mm)	815,0
Wasserdruck (bar)	0,4 - 10
höhenverstellbar, von vorne verstellbare Hinterfüße	•
Schlauchlänge Zulauf / Ablauf (cm)	150 / 140
Kabellänge mit Schukostecker (cm)	150
Gerätemaße H x B x T (mm)	845 x 598 x 600
Anschlusswert (kW)	1,93
Spannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Absicherung (A)	10
Gewicht netto / brutto (kg)	42,0 / 45,5
Transportmaße HxBxT (mm)	890 x 645 x 645

EAN	5906006905385
-----	---------------

*Technische Daten nach delegierter Verordnung (EU) Nr. 2019/2017.

1) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

2) Auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.