Immer. Sicher. Dicht.

GÜLTIG AB 01.01.2020
MEHRSPARTEN- UND EINSPARTENHAUSEINFÜHRUNGEN
FÜR GEBÄUDE MIT UND OHNE KELLER

BAUHERRENPAKETE

Für Gebäude mit und ohne Keller

BAUHERRENPAKETE

Zur Versorgung Ihres neuen Gebäudes haben Sie den Netzanschluss bei Ihrem ortsansässigen Versorger beantragt, der für die Planung und Erstellung zuständig ist. In vielen Regionen übertragen die Versorger die Bereitstellung der Hauseinführung an den Antragsteller der Netzanschlüsse.

Hauff-Technik bietet passend abgestimmt auf die technischen Anschlussbedingungen der Versorger standardisierte Bauherren-Pakete, die alle nötigen Komponenten für einen Einsparten- oder Mehrspartenanschluss enthalten und bei Ihrem Fachhändler verfügbar sind.

Die Bauherrenpakete entsprechen dem aktuellen Standard und erfüllen die Anforderungen der technischen Regelwerke für Gebäudeabdichtung (DIN 18533) und der Gas- und Wasserversorgung (DVGW VP601) – garantiert radon-, gas- und wasserdichte Durchführungen für Ihre Sicherheit.
Egal, ob Sie Ihr Haus mit oder ohne Keller bauen, in welcher Ausführung Ihre Kellerwand oder Bodenplatte erstellt wird und YGNEJG 8GTUQTIWPIUNGKVWPIGP GKPIGHØJTV YGTFGP 5KG ,PFGP KOOGT FKG T Hauff-Technik.

Vorteile

- alle notwendigen Teile in einem Paket
- Sicherheit durch geprüfte und regelwerkskonforme Produkte
- inklusive dichtheitsgeprüftem Leerrohrsystem (bei Gebäuden ohne Keller), das jederzeit Austausch und Nachbelegung von Leitungen ermöglicht
- geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen
- Zubehör für Ihren Gasanschluss bei Ihrem Fachhandel erhältlich
- ƒ GZKDNG #PQTFPWPI FGT 5RCTVGP
- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- geprüft nach DVGW VP 601

Für Gebäude mit und ohne Keller

BAUHERRENPAKETE

DAS BAUHERRENPAKET FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

DAS BAUHERRENPAKET FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

Verlängern Sie Ihr Bauherrenpaket bis zur Grundstücksgrenze

ZUKUNFTSSICHERER MEHRSPARTEN-HAUSANSCHLUSS

(1) Bauherrenpaket mit Leerrohrsystem bis zur Grundstücksgrenze

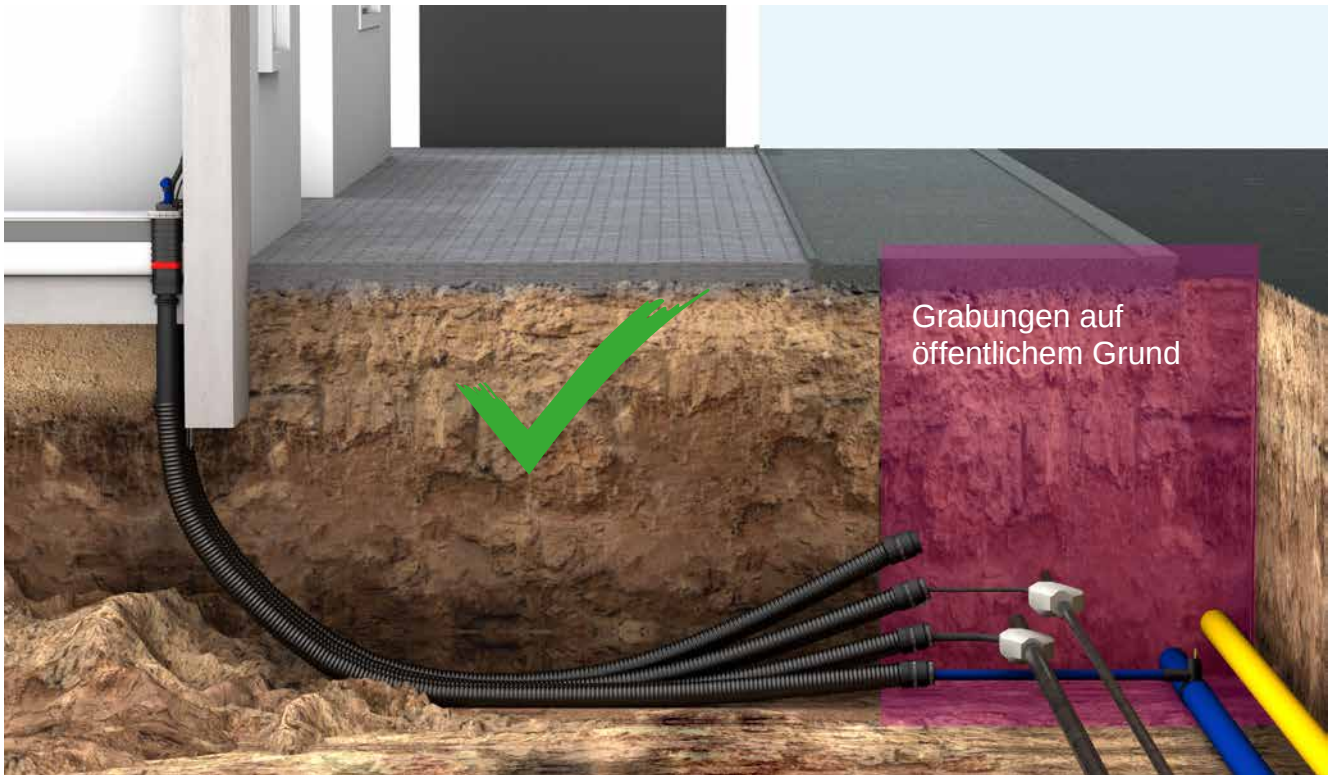

Keine aufwendigen und kostenintensiven Grabarbeiten auf Ihrem Grundstück

(2) Bauherrenpaket mit Leerrohrsystem, das vor der Grundstücksgrenze endet

Aufwendige und kostenintensive Grabarbeiten auf Ihrem Grundstück

Verlängern Sie Ihr Bauherrenpaket bis zur Grundstücksgrenze

ZUKUNFTSSICHERER MEHRSPARTEN-HAUSANSCHLUSS

Verlieren Sie nicht den Anschluss für die Zukunft, egal was kommen mag. Sie erstellen heute einen Neubau, der für die nächsten 50 Jahre unterschiedlichen Anforderungen gerecht werden muss. Neben dem Ausbau der Breitbandversorgung mit Glasfaserkabeln kann (3) auch die Elektromobilität (4) Veränderungen Ihres Netzanschlusses zur Folge haben. Auch die Art der Wärmeversorgung Ihres Gebäudes kann sich in den nächsten Jahrzehnten verändern.

Sorgen Sie deshalb schon heute dafür, dass Ihr neuer Mehrsparten-Hausanschluss für die Zukunft gerüstet ist und verlegen Sie das Leerrohrsystem Ihres Bauherrenpaketes gleich bis zur Grundstücksgrenze (1). Für den Fall, dass zukünftig Nachbelegungen oder Anschlussverstärkungen erforderlich sind, entfallen später aufwendige und kostenintensive Grabarbeiten durch Ihre)CTCIGPGKPHCJTV QFGT +JTGP NKGDGXQNN IGRƒGIVGP 8QTICTVGP (2)

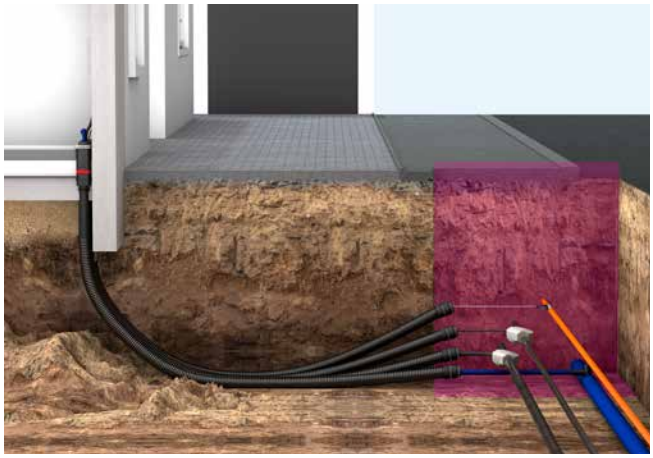

(3) Nachträglicher Glasfaseranschluss

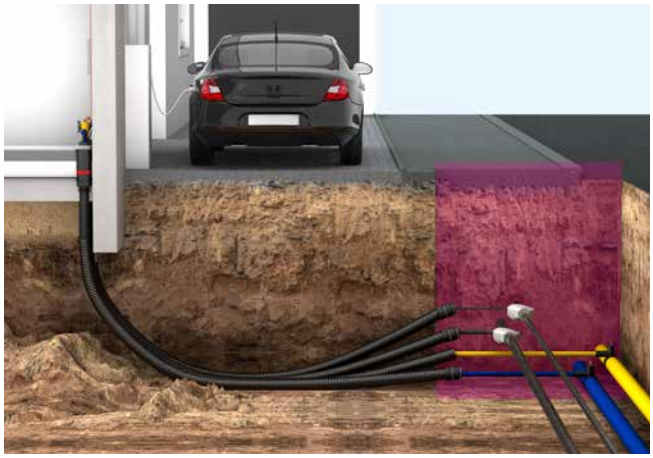

(4) Nachträgliche Anschlussverstärkung für eine E-Ladestation und Nachrüstung eines Gasanschlusses

Bauherrenpakete von Hauff-Technik werden mit geprüften und druckstabilen Leerrohrsystemen, in der für Ihr Grundstück passenden Länge, von Ihrem lokalen Baustoff-Fachhändler zur Verfügung gestellt.

&GP (CEJJÀPFNGT KP +JTGT 4GIKQP ,PFGP 5KG WPVGT www.hauff-technik.de

Mehrspartenhauseinführung

BAUHERRENPAKET FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

BAUHERRENPAKET BESTEHEND AUS:

MSH Basic FUBO SR4 EBT Grundkörper und Aufstell-vorrichtung inklusive Wasser-U R G T T ƒ C P U E J) T W P W V S T R G T \ W O Einbetonieren in Bodenplatte)	**4 St. druckfester Spiralschlauch** mit Adaptionsrohr inklusive Wassersperre * C V G ƒ G Z Länge 3, 6, 10, 15 oder 25 m	**MSH Basic MBK R4** Installationsteil zur Abdichtung der Hausanschlussleitungen	**Montageset Gas** Zur Montage und Abdichtung von Gasarmaturen Fabrikat Schuck und RMA inkl. Blind-abdichtung
Spartendichtelemente • ' N G M V T Q 5 & ' Z • Trinkwasser: 5 & 9 Z • Kommunikation: 5 & - Z Z Z	**Manschettenstopfen-Set** zur erdseitigen Abdichtung, bestehend aus: • Z / C P U E J G V V G P U V Q R H G P • Z / 5 7 Z • / 5 - Z Z Z • Z $ N K P F / 5 & • Z ' F G N U V C J N U R C P P D C P F	**Gleitmittel GMT** Tube à 150 ml zur Installation des Dichteinsatzes in den Grundkörper	

Eigenschaften und technische Daten:

- geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen
- auf Druckdichtheit geprüftes Leerrohrsystem
- zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Elektro, Wasser, Telekommunikation, Gas)
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- alle Gewerke werden getrennt voneinander geführt
- F K G # P Q T F P W P I F G T G K P \ G N P G P 5 R C T V G P K U V ƒ G Z K D G N
- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau
- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- geprüft nach DVGW VP 601

BAUHERRENPAKET FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

MSH BASIC FUBO					
Abbildung	Schlauch-länge (m)	Best.-Bez.	Stück in VPE	GTIN	Artikel-nummer
Mehrsparten-Bauherrenpaket mit Schlauchsystem					
	3	MSH Basic FUBO BHP3m	1		3030300161
			3		
	6	MSH Basic FUBO BHP6m	1		3030300163
			4		
	10	MSH Basic FUBO BHP10m	1		
			4		
	15	MSH Basic FUBO BHP15m	1		
			4		
	25	MSH Basic FUBO BHP25m	1		3030300282

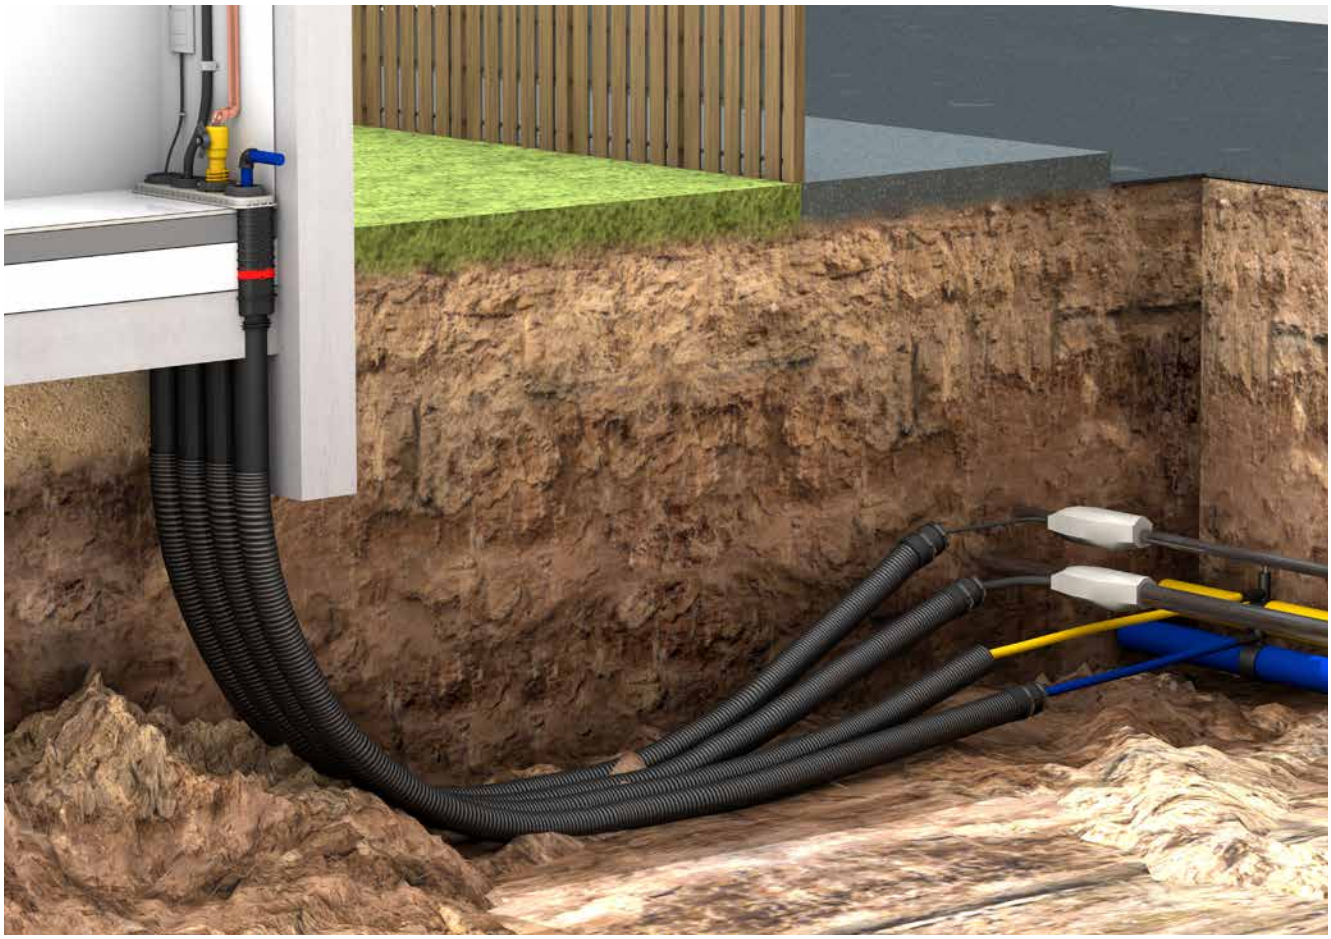

Einbausituation

Mehrspartenhauseinführung

BAUHERRENPAKET FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

BAUHERRENPAKET BESTEHEND AUS:

MSH PolySafe GV1
Installationsteil zur Abdichtung der Hausanschlussleitungen

Dämmscheibe
MSH Modul 3
zum Einsetzen in vorhandene Perimeterdämmung

Montageset Gas
Zur Montage und Abdichtung von Gasarmaturen Fabrikat Schuck und RMA inkl. Blindabdichtung.

Spartendichtelemente
- 'NGMVTQ 5&' Z
- Trinkwasser:
  5&9 Z
- Kommunikation:
  5&- Z Z
  Z

MSH-Zubehör-Set 4
zur erdseitigen Abdichtung, bestehend aus:
- Z /CPUEJGVVGPUVQRHGP
  - Z /5 7 Z
  - Z /5 - Z Z Z
  - Z $NKPF /5 &
- Z 'FGNUVCJNURCPPDCPF
- Z &QRRGNOWHHG HØT -CDWƒGZ &0
- Z 2TQ,NFKEJVTKPI

Gleitmittel GMT
Tube à 150 ml

Zusätzlicher Inhalt bei BHP-Variante für Kernbohrung/ Futterrohr

Außendichtelement Modul 6.2 PolySafe
CWEJ IGGKIPGV \WO 'KPDCW KP &QRRGN 'NGO
und zur Einbindung optional vorhandener
Außenabdichtungen nach DIN 18533 W2.1-E

Eigenschaften und technische Daten:

- eingebaute Dichtheitsprüfvorrichtung
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
- zum gemeinsamen Einführen und Abdichten aller Versorgungsleitungen (Elektro, Wasser, Telekommunikation, Gas)
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze möglich
- passend für Kernbohrung/Futterrohr Ø ¡: 199 – 203 mm
- OCZKOCNG 9CPFUVÀTMG OO
- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- geprüft nach DVGW VP 601

BAUHERRENPAKET FÜR GEBÄUDE MIT KELLER

MSH POLYSAFE FÜR KERNBOHRUNG UND FUTTERROHR

Abbildung	Best.-Bez.	Stück in VPE	GTIN	Artikelnummer
Mehrsparten-Bauherrenpaket				
	MSH PolySafe BHP	1		
		6		
		15		

MSH POLYSAFE MIT MSH POLYSAFE FUTTERROHR

Abbildung	Best.-Bez:	Stück in VPE	GTIN	Artikel-nummer
Mehrsparten-Bauherrenpaket *ohne Außenmodule zum Einbau in MSH PolySafe Futterrohr.				
	MSH PolySafe BHP MFR*	1		
		6		
		15		
(WVVGTTQJT OKV KPVGITKGTVGO #W»GPFKEJVOQFWN WPF #PURCEJVGN nach DIN 18533 W2.1-E mit drei 3-Stegdichtungen, geeignet für den Einbau in allen Wandarten inklusive Doppel-/Elementwänden, mit integrierter Wasserwaage MSH PolySafe MFR X (X = Wandstärke)				
3-reihiger Einbau 	MSH PolySafe MFR200	1		1560024200
	MSH PolySafe MFR240	1		1560024240
2-reihiger Einbau 	MSH PolySafe MFR250	1		1560024250
	MSH PolySafe MFR300	1		1560024300
	MSH PolySafe MFR400	1		1560024400

* Achtung:
Das Mehrsparten-Bauherrenpaket MSH PolySafe BHP MFR ist nur in Kombination mit dem MSH PolySafe Futterrohr MSH PolySafe MFR zu verwenden.

Einspartenhauseinführung

ESH BASIC FUBO FÜR GEBÄUDE OHNE KELLER

BAUHERRENPAKET BESTEHEND AUS:

ESH Basic FUBO EBT
Grundkörper und Aufstellvorrichtung mit Wasser-
U R G T T ƒ C P U E J

Druckfester Spiralschlauch
mit Adaptionsrohr inklusive Wassersperre
* C V G ƒ G Z
Länge 3, 6, 10, 15 oder 25 m

ESH Basic MBK
Installationsteil zur Abdichtung der Hausanschlussleitungen Elektro oder Trinkwasser

Spartendichtelemente
- ' N G M V T Q 5 & ' Z
- Trinkwasser:
  5 & 9 Z

Manschettenstopfen
bestehend aus:
- Z /C P U E J G V V G /5 7 Z
- Z 'F G N U V C J N U R C P P D C P F

Gleitmittel GMT
Tube à 150 ml zur Installation des Dichteinsatzes in den Grundkörper

Eigenschaften und technische Daten:

- geeignet für den Einsatz aller gängigen Gashauseinführungskombinationen
- auf Druckdichtheit geprüftes Leerrohrsystem
- Einführen und Abdichten von einer Versorgungsleitung (Wasser oder Elektro)
- optische und fühlbare Montagesicherheit durch eingebaute Kontrollöffnung
- einfache und schnelle Montage
- durchgängige Schutzrohrverbindung bis zu den Hauptversorgungsleitungen an der Grundstücksgrenze
- variable Höhenanpassung an das Fertigfußbodenniveau
- gas- und wasserdicht bis 1 bar
- geprüft nach DVGW VP 601