



# TaHoma® Peripherie

## TaHoma® Z-Wave USB-Modul

Artikel-Nr.

**TaHoma® Z-Wave USB-Modul**

**1 822 492**



Lieferumfang: TaHoma® Z-Wave USB-Modul


Hinweis: bei der gleichzeitigen Verwendung von einem TaHoma® Z-Wave USB-Modul und einem TaHoma® Sensor Modul RTD oder TaHoma® EnOcean Modul wird ein USB 2.0 Hub ohne separate Spannungsversorgung benötigt.

Das TaHoma® Z-Wave USB-Modul verbindet TaHoma® mit den Funkprodukten der Z-Wave Technologie.

### Produktvorteile

- Einfache Installation durch Anschluss an die USB Buchse der TaHoma®-Box und automatisches Erkennen durch TaHoma®
- Direkte Einbindung von Z-Wave Lichtempfängern, Zwischensteckern und Heizungsthermostaten in TaHoma®
- Manuelle Bedienung dieser Produkte über TaHoma®
- Einbindung dieser Produkte in Szenarien, Tagesabläufe, Wenn-Dann Bedingungen von TaHoma®
- Abfrage des aktuellen Zustands der Empfänger über TaHoma®

### Technische Daten

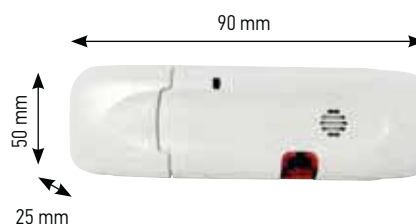

Spannungsversorgung:	über USB
USB-Anschluss:	Typ Mini-B
Funkfrequenz:	868,42 MHz
Betriebstemperatur:	0 °C - +40 °C
Schutzart:	IP 20
Abmessungen (BxHxT):	90 x 50 x 25 mm

### Funktionsprinzip

