



Garagentorantrieb

Dexxo Pro 1000 3S io



Artikel-Nr.

Dexxo Pro 1000 3S io Connect **1 216 530**

Lieferumfang: 1x Dexxo Pro 1000 3S io Antriebseinheit,
1x Connexoon®-Box, 1x 4-Kanal Funkhandsender KeyGo io,
1x Lichtschranken-Set, Installations- und Bedienungsanleitung


Dexxo Pro 1000 3S io **1 216 325**

Lieferumfang: 1x Dexxo Pro 1000 3S io Antriebseinheit, 2x 4-Kanal
Funkhandsender KeyGo io, Installations- und Bedienungsanleitung

Dexxo Pro 1000 3S io - Garagentorantrieb für die Einbindung in die Hausautomatisierung.

Passende Antriebsschienen finden Sie auf Seite 276, bitte separat bestellen.

Anwendungen

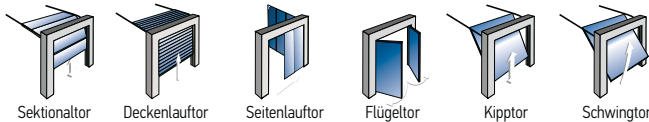

Produktvorteile

- Hohe Laufruhe und Geschwindigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit - bis 90.000 Zyklen getestet
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Kundenwünsche - 15 programmierbare Parameter
- Schnelle Programmierung - betriebsbereit innerhalb von 90 Sekunden
- Bedienfeld mit großer LC-Anzeige und Feedback-Funktion
- Mit integrierbarem Notstrom-Akku - für die Bedienung bei Stromausfall
- Bedienung und Kontrolle aus der Ferne mit TaHoma® und Connexoon® Zugang

Technische Daten

Druck-/Zugkraft (max.):	800 N
Spitzenkraft:	1.000 N
Torfläche (max.):	15 m ²
Geschwindigkeit (max.):	21 cm / Sek.
Anzahl der Arbeitszyklen / Tag:	20 Zyklen mit Standardantriebsschienen 50 Zyklen mit HL-Antriebsschiene
Integrierte Beleuchtung:	40 W / 230 V / E14
Externe Beleuchtung:	max. 500 W / 230 V / Klasse 2
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz
Spannungsversorgung Motor:	24 V DC
Leistungsaufnahme bei max. Zugkraft:	350 W (ohne externe Beleuchtung)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Antriebsgewicht:	4,8 kg
Abmessungen (BxHxT):	224 x 106 x 404 mm
Funkfrequenz:	868-870 MHz bi-direktional io-homecontrol®
Einlernbare Funksender:	unidirektional: 9 bidirektional: unbegrenzt

Anschlüsse:
1x für drahtgebundene Steuerungen, 1x Schlupftürkontakt, 1x Warnleuchte, 1x Lichtschranke / Schließkantensicherung, 1x gesteuerter 24 V für Selbsttest Lichtschranke, 1x Spannungsversorgung Peripherie 24 V, 500 mA max., 1x Sicherheitstest für Reflexionslichtschranke, 1x externe Antenne, 1x Notstrom-Akku, 1x externe Beleuchtung 230 V AC / 500 W max.

Antriebe und Steuerungen für den Zugangsbereich

Produktabmessungen

(mit 2,9 m / 3,5 m Antriebsschiene)

