


DATENBLATT

USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Premium

USB3.0 PREMIUM

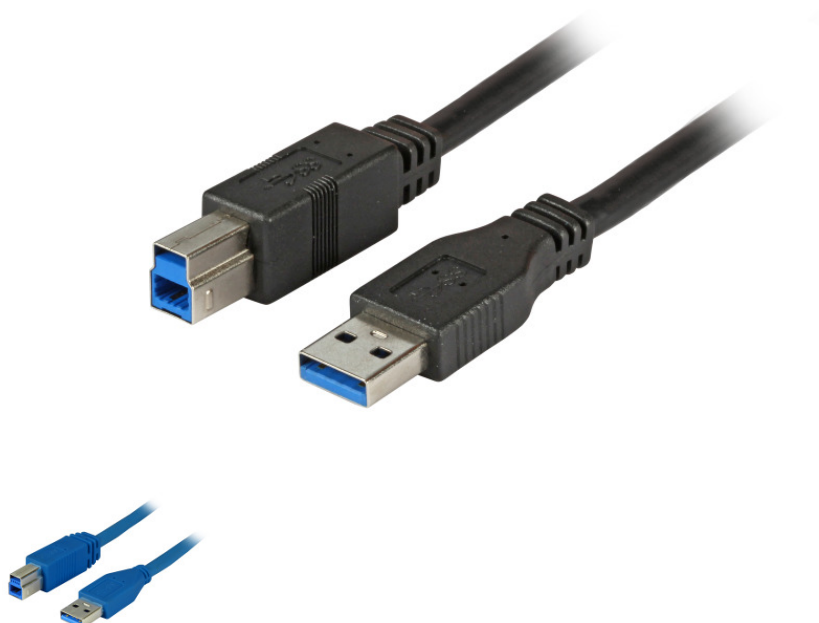

Beschreibung

Für Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbit/s. Leitermaterial: Kupfer. Leiteraufbau: AWG30 / AWG20. Schirmung: Folie + 80% Geflechschirm. Umspritzte Stecker, PVC Mantel.

Allgemeine Daten

Steckverbindertyp Anschluss 1	USB-A
Anzahl der Pole Anschluss 1	9
Ausführung Anschluss 1	Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2	USB-B
Anzahl der Pole Anschluss 2	9
Ausführung Anschluss 2	Stecker

Verfügbare Varianten


Art.Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge
K5236.1	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,0m, schwarz, Premium	schwarz	1,0 m
K5236.1,8	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 1,8m, schwarz, Premium	schwarz	1,8 m
K5236.3	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 3,0m, schwarz, Premium	schwarz	3,0 m
K5236.5	USB3.0 Anschlusskabel A-B, St.-St., 5,0m, schwarz, Premium	schwarz	5,0 m

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 13-09-2021 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



USB3.0 Anschlusskabel Stecker Typ-A auf Stecker Typ-B, Premium

Abbildungen

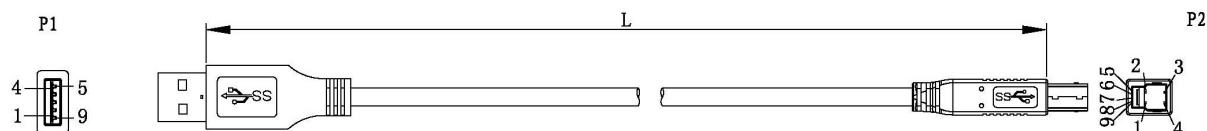

NOTES:

1. MATERIALS

- 1.1 CABLE: AWG30 PIMF * 2P (SS) + AWG30 * 1P (HS) + 2C AWG20 (POWER)
DETAIL: (7/0.10BC*1P+7/0.10BC+FAM) * 2PCS + 7/0.32BC*2C+7/0.10BC*1P+
AM+7/0.12BC+128/0.12ALM+BLACK PVC JACKET;
OD: 5.5 ± 0.15MM

CABLE PRINTING: USB 3.0 SUPER SPEED PREMIUM CABLE AWM STYLE 2725 80°C 30V AWG 30/AWG20

- 1.2 P1: USB3.0 A TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

- 1.3 P2: USB3.0 B TYPE MALE: SOLDER TYPE, BLUE PBT INSULATION, GOLD PLATED CONTACTS, NICKEL PLATED SHELL.

- 1.4 ALL HOOD: MOLDED BLACK PVC.

2. ELECTRICAL


100% OPEN AND SHORT TEST.

3. PACKING: 1PC/PE BAG.

4. ALL MATERIAL BE ROHS COMPLIANT.

P/N


NUMBER	L
K5236.1	1000 ± 30MM
K5236.1,8	1800 ± 50MM
K5236.3	3000 ± 70MM
K5236.5	5000 ± 70MM



PINOUT

AM	BM
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

SHELL BRAID+DRAIN SHELL



PAIR
DRAIN WIRE OF PAIR

