

**SMHF****Warmschrumpf-Verbindungs-muffe**

für Fernmeldekabel

Zur Verbindung und Herstellung von Kabelabzweigen von Fernmeldekabeln mit Aderisolierungen aus PVC und PE mit Schichtaußenmantel (z. B. A-2YF(L)2Y, A-02YSF(L)2Y, A-PWE2Y, A-PM, A-PM2Y, A-PMbc). Geeignet für Aderverbinder.

Eigenschaften

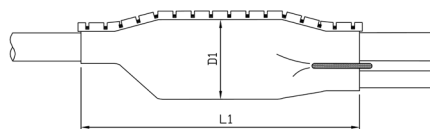
- Kompakte Abmessungen
- Geeignet für geschnittene und ungeschnittene Kabel
- Demontierbar (für Reparaturzwecke, Umschaltungen)
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
- Halogenfrei
- Wasserdicht und feuchtigkeitsgeschützt

Anwendung/Eignung

- Innenraum (auch mit hoher Feuchtigkeitseinwirkung)
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle
- Leerrohre

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Unbegrenzt lagerfähig

**Maße****Lieferumfang**

Schrumpfmanschette, flexible Verschlusschiene, Schutzeinlage, Trockenmittel, Schirmverbindungsleitung mit Klemmen, Flammschutzfolie, PVC-Isolierband, Reinigungstuch, Schmirgelleinen, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Aderverbinder AVS (siehe Verbindungstechnik)
Montage-Set MSFA (pro Abzweig wird ein Set benötigt)

					Fernmeldekabel						
					gespleißt mit Aderverbinder			gespleißt mit Aderverbindungsleisten			
					0,4 mm	0,6 mm	0,8 mm	0,4 mm	0,6 mm	0,8 mm	
Typ	L1 mm	D1 Ø über Schutzeinlage mm	Kabel-Ø mm	max. Anzahl der Doppeladern						Art.-Nr.	
SMHF	43-8/330	330	43	8 - 35	30	20	10	40	30	20	145559
	43-8/570	570	43	8 - 35	70	40	20	100	70	30	145560
	68-15/380	380	68	15 - 55	100	50	30	150	100	50	145568
	68-15/690	690	68	15 - 55	150	100	50	250	150	70	145564
	93-25/400	400	93	25 - 68	150	100	70	400	250	100	145572
	93-25/690	690	93	25 - 68	200	200	100	500	300	150	145569
	120-28/430	430	120	28 - 94	200	200	150	500	300	200	145574
	120-28/600	600	120	28 - 94	400	300	200	600	400	250	145575
	137-34/725	725	137	34 - 101	600	500	300	800	700	400	145577