

AK

Schraub-Abzweigklemme Al-Cu

für Gießharz-Verbindungs- und Abzweigmuffen, für Niederspannung

Zum Verbinden und Abzweigen von Aluminium- und Kupferleitern.

Eigenschaften

- Messingklemme verzinkt
- Teilbar
- Halogenfrei

Prüfnorm

- EN 60998 -2-1:2004


Lieferumfang

Schraub-Abzweigklemme

Hinweis: Hauptkabel muss nicht geschnitten werden.



Maße

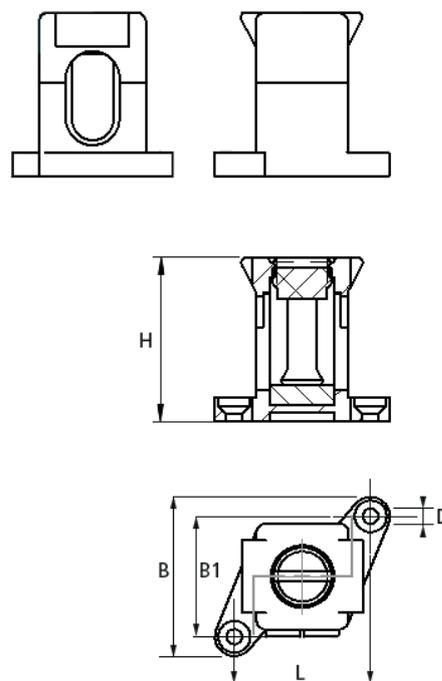

Typ	H mm	B mm	B1 mm	L mm	D mm
AK 6	16,75	29	15	21	3,2
AK 10	22,75	31	18	23	3,2
AK 16	26,25	32	21	24	3,2
AK 25-35	34	36	25	28	3,2

Typ	VPE Stück	Massiv Leiter Kabel max. Nennquerschnitt mm ²		Mehrdrähtige Kabel max. Nennquerschnitt mm ²		Anzugs- drehmoment Nm	Art.-Nr.
		Hauptkabel	Abzweigkabel	Hauptkabel	Abzweigkabel		
AK 6	12	2,5 - 6	2,5 - 6	2,5 - 4	2,5 - 4	0,8	422460
AK 10	12	4 - 10	4 - 10	4 - 6	4 - 6	1,2	422461
AK 16	12	6 - 16	6 - 16	4 - 10	4 - 10	2,5	422462
AK 25-35	12	16 - 35	16 - 35	10 - 25	10 - 25	2,5	422463