

iQ300, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI41R2FE0



- ✓ LED-Beleuchtung – gleichmäßig und bis in die kleinste Kühlschrankecke, damit Sie immer alles finden.
- ✓ Obst und Gemüse bleiben schön knackig - FreshBox.
- ✓ autoAirflow – gleichmäßige Kühlung, damit Ihre Lebensmittel länger frisch bleiben.
- ✓ Extrastarkes und reinigungsfreundliches Sicherheitsglas - safetyGlas-Ablagen.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 101 kWh/annum
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 0 l
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 204 l
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 35 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): B
 Bauform: Eingebaut
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 1
 Gerätebreite: 541 mm
 Höhe: 1221 mm
 Gerätetiefe: 548 mm
 Nettogewicht: 42,7 kg
 Nischenmaße (H x B x T): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 4
 Flaschenregale: Nein
 Frostfree System: Nein
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Länge Anschlusskabel: 230 cm
 Multi-Flow Air Tower: Nein
 Energiesparfunktion: Nein
 Kältetechnik: 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
 Superkühlen-Taste: Ja
 Temperaturkontrollierte Schublade: Nein
 Luftfeuchtigkeit Kontrollschublade: Nein
 Number of Door Bins - Refrigerator: 4
 Tür Einstellmöglichkeiten - Kühlen: Nein
 Tilt-out door bins in fridge: Nein
 Gallon Storage: Ja
 Anzahl der Lagerkapazität: 1
 Anzahl Ablageflächen Kühlen: 5
 motorisierte Ablage: Nein
 Material der Ablagen: Glas
 Tür offen Anzeige Gefrierteil: Nein
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50 Hz
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Gerätefarbe: Nicht zutreffend
 Dekorrahmen/ - platte: Möglich mit Zubehör
 Art der Installation: Vollintegrierbar
 Energy Star Qualified: Nein
 Steckerart: Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Ausschnittsmaße: x x
 Abmessungen des verpackten Gerätes: 50.78 x 24.40 x 25.19
 Nettogewicht: 94,000 lbs
 Bruttogewicht: 101,000 lbs

Zubehör

3 x Eierablage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

KF40ZSX0 Edelstahl-Türfront
 KF40ZAX0 Türfront mit Alu-Dekorrahmen



iQ300, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI41R2FE0

Ausstattung

- Flachscharnier-Technik,
- EasyInstallation

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Nutzinhalt gesamt: 204 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 204 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
- Energieverbrauch / Jahr: 101 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: nein
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Abtau-Automatik im Kühlteil
- superKühlen
- Akustischer Alarm Kühlschranktür

Kühlteil

Frischhaltesystem

- 1 Fresh Box
-

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 122.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 122.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage
- Flaschenkamm

Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std.
Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Umwelt und Sicherheit


Montage

Sonderzubehör


iQ300, Einbau-Kühlschrank, 122.5 x 56 cm, Flachscharnier KI41R2FE0

Maßzeichnungen


Maße in mm

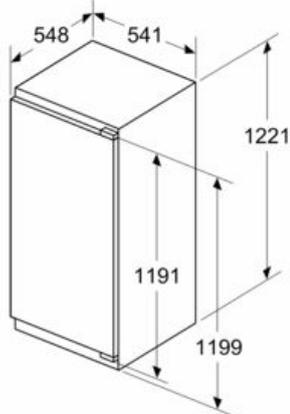


Luftaustritt
min. 200 cm²

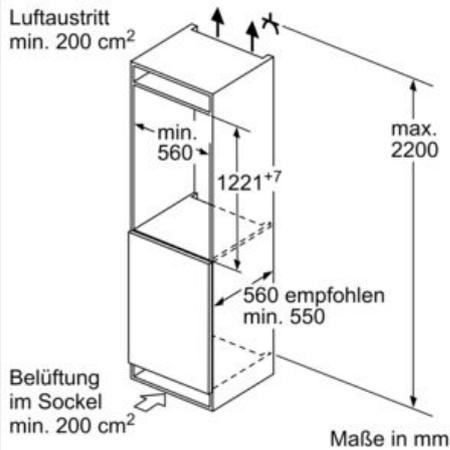

Maße in mm

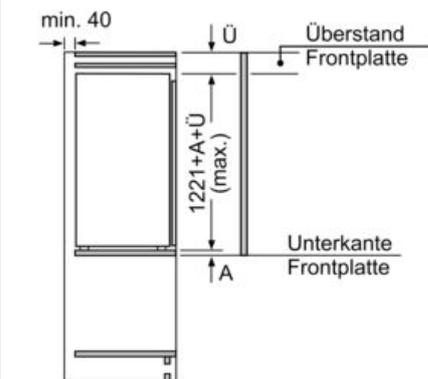


Maße in mm

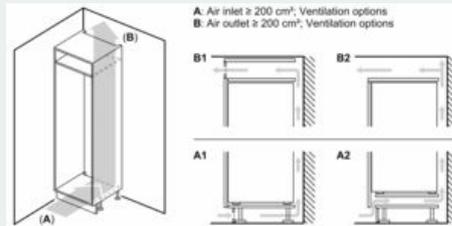

A: Air inlet ≥ 200 cm², Ventilation options
B: Air outlet ≥ 200 cm², Ventilation options

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier

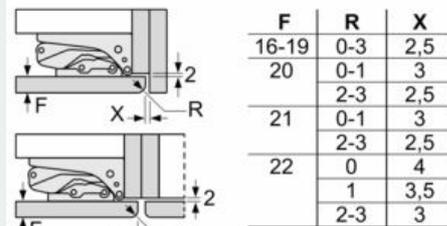

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmaße sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.



Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten

Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

Δ Gewicht
A: Gerätetürhöhe inklusiv Scharniere in mm
B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg

	A	B	C
1500-1750	22	22	22
720-1400	19	19	19
A1	15	19	19
A2	15	19	19