



T...V FKM

Gießharz-Abzweigmuffe

mit Split-Bolzen-Abzweigklemmen, für Kunststoffkabel und Leitungen

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM). Mit Einzelabzweigklemmen, geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter.

Eigenschaften

- Kompakte Abmessungen
- Spleißposition vor dem Verguss sichtbar
- Hochwertige, transparente, schlagfeste Kunststoff-Formschalen
- Große Einfüllöffnung für leichten Verguss
- Beständig gegen chemische Einflüsse
- Beständig gegen Erdalkalien
- Stabilisiert gegen UV-Strahlen
- Längs- und querwasserdicht
- Hohe elektrische Isolationswerte
- Hohe mechanische Festigkeit
- Sofort betriebsbereit
- Einfache und schnelle Montage, zeit- und kostensparend

Anwendung/Eignung

- Innenraum
- Freiluft
- Erdreich
- Wasser
- Installationskanäle

Spannungsebene


- $U_0/U (U_m)$ 0,6/1 (1,2) kV

Prüfnormen


- DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278)

Lagerzeit/Haltbarkeit

- Gießharz bis 40 Monate

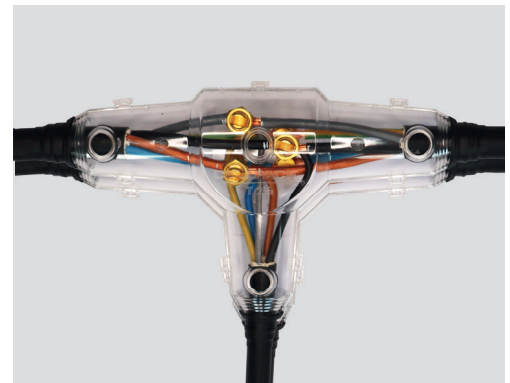

Maße

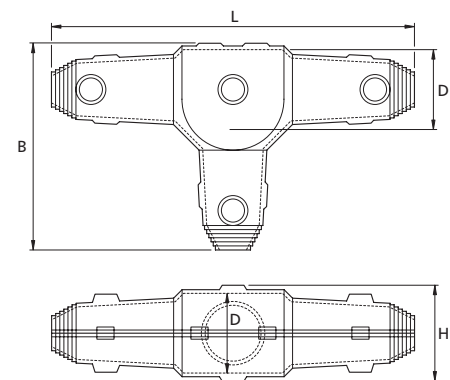

Lieferumfang

Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, transparente Kunststoff-Formschale, Einfüll- und Entlüftungstrichter, Schraub-Abzweigklemmen, PVC-Isolierband, Schutzhandschuhe, Montageanleitung

Optionales Zubehör: Reiniger UNIVERSAL CLEANER 121 (siehe Zubehör)

								Kunststoffkabel				
								unarmiert				
								 4x		 5x		
Typ	L mm	B mm	D mm	H mm	Kabel-Ø mm		Nennquerschnitt pro Ader mm²				Art.-Nr.	
					Haupt- kabel	Abzweig- kabel	Haupt- kabel	Abzweig- kabel	Haupt- kabel	Abzweig- kabel		
T	1 V FKM	240	138	50	60	9-22	9-22	2,5 - 6	1,5 - 6	2,5 - 6	1,5 - 6	436820
	2 V FKM	267	154	60	70	17-30	17-30	4-16	4-16	4-16	4-16	436821
	2.5 V FKM	310	183	75	85	21-37	21-37	6 - 25	6 - 25	6 - 25	6 - 25	436822