

Artikel-Nr: 1251413

Wannenleuchten


## Leuchte LUNA-N 2x58W EVG, IP 66



Feuchtraum Wannenleuchte für T8 LL mit Wanne aus PC, Leuchtenunterteil aus grauem, glasfaserverstärktem Polyester, rundumlaufende Silikondichtung, Lieferung inkl. Deckenbefestigungsclip, Verschluss-Clip aus rostfreiem Edelstahl, Reflektor aus Metall, weiß lackiert, Durchgangsverdrahtung mit optionalem Set möglich, mit Leitungseinführung stirn- und deckenseitig, geeignet für Deckenmontage; Pendel-, Tragschienen und waagerechte Wandmontage mit Zubehör möglich.

EAN 4018098214717

Statistische  
Warennummer 94054940

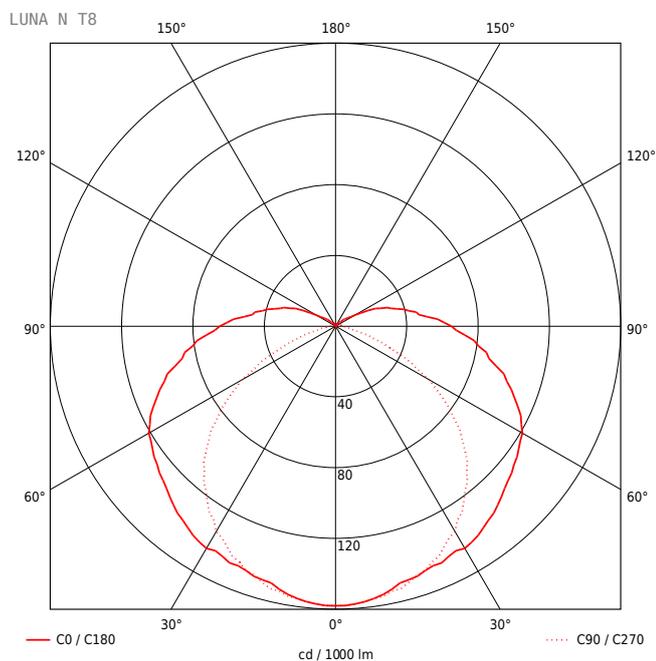

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LL T8-26mm
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	2
Betriebsgerät tauschbar	ja
Lichtquelle tauschbar	ja

## LEISTUNG

Lampenleistung W	58
------------------	----

## LICHTTECHNIK

Lichtverteiler	ohne
Lichtlenkung	breitstrahlend
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	26.7 / 19.7

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	I
Betriebsgerät	EVG on/off
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	als Zubehör erhältlich
Glühdrahtprüfung	650 °C
D-Kennzeichnung	ja
Prüfzeichen	ENEC
Spannungsart	AC/DC

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	06
Garantie in Jahren	2
Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	66

## MASSE UND GEWICHTE

Länge in mm	1578
Breite in mm	112
Höhe in mm	94
Nettogewicht in kg	5.4

## VERPACKUNG

VPE 1 Stück	Karton
Länge m VPE	1.665
Breite m VPE	0.124
Höhe m VPE	0.11
Bruttogewicht kg VPE	5.7

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke
Optionale Montageart	Pendel, Tragschiene, waagerechte Wand
LED-Platine austauschbar	nicht möglich

## MATERIAL

Gehäusefarbe	Grau RAL 7035
Ausführung NaWaRoh möglich	nein
Werkstoff des Gehäuses	GFK-Polyester
Werkstoff der Abdeckung	PC

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten. 21.01.2022*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.