

ERR 10/1



Kurzinformation

Radial-Rohrventilator, DN 100, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Maschinenabsaugung, Arbeitsplatzabsaugung, Fabrikationsstätte, Lagerraum, Labor

Artikelnummer 0080.0270

Technische Daten

Fördervolumen	220 m³/h
Drehzahl	2.326 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
SEC average	-10 kWh/(m²*a)
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 / 220 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Nennleistung	27 W
I _{Max}	0,13 A
Schutzart	IP X4
Polumschaltbar	–
Einbaulage	senkrecht / waagrecht
Material	Stahlblech, pulverbeschichtet
Material Gehäuse	Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe	hellgrau
Gewicht	2,82 kg
Gewicht mit Verpackung	3,4 kg
Nennweite	100 mm
Breite	254 mm
Höhe	291 mm
Tiefe	230 mm
Breite mit Verpackung	310 mm
Höhe mit Verpackung	310 mm
Tiefe mit Verpackung	270 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	60 °C
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück

ERR 10/1

Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799802709

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA2, S1} (dB(A))	8	25	20	0	12	14	1	8	26
L_{WA2, S2} (dB(A))	14	33	27	25	19	19	0	9	35
L_{WA2, S3} (dB(A))	16	38	30	35	27	25	7	10	41
L_{WA2, S4} (dB(A))	20	38	31	40	36	46	16	12	48
L_{WA2, S5} (dB(A))	28	40	40	39	44	42	32	25	49
L_{WA5, S1} (dB(A))	3	17	20	17	0	2	0	0	23
L_{WA5, S2} (dB(A))	8	22	29	21	16	3	0	0	31
L_{WA5, S3} (dB(A))	20	26	39	31	31	23	9	2	41
L_{WA5, S4} (dB(A))	25	31	40	39	39	32	17	6	45
L_{WA5, S5} (dB(A))	37	45	54	52	55	53	42	32	60
L_{WA6, S1} (dB(A))	9	10	28	9	18	6	12	14	29
L_{WA6, S2} (dB(A))	20	22	36	28	32	19	13	16	38
L_{WA6, S3} (dB(A))	28	33	42	38	42	33	22	18	46
L_{WA6, S4} (dB(A))	34	41	48	46	50	44	35	28	54
L_{WA6, S5} (dB(A))	40	48	58	55	59	55	47	39	63


L_{WA2} = Gehäuse-Schallleistungspegel in dB

L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

L_{WA6} = Freiausblas-Schallleistungspegel in dB

ERR 10/1

Kennlinie

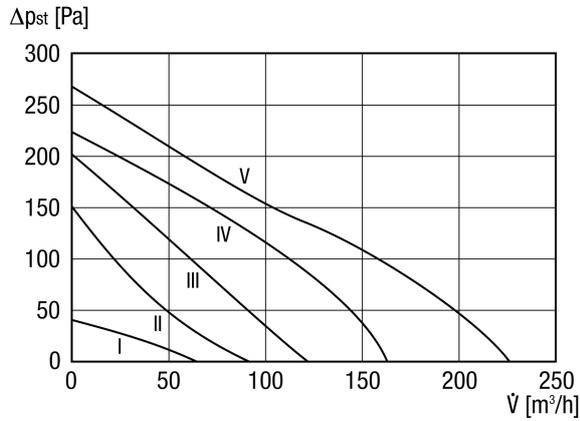

Maßzeichnung [mm]

