


EZQ 25/4 D

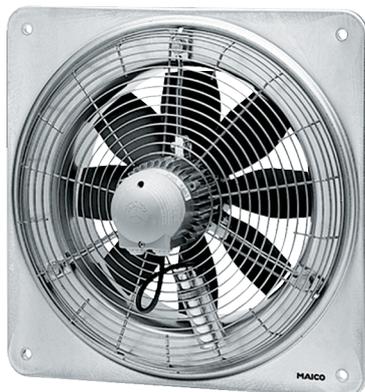

Kurzinformation

Axial-Wandventilator mit quadratischer Wandplatte, DN250, Wechselstrom

Einsatzbeispiele

Produktionsstätte, Gewerberaum, Garage, Baucontainer, Lagerraum

Artikelnummer 0083.0487

Technische Daten

Ausführung	Quadratische Wandplatte
Fördervolumen	1.000 m ³ /h
Drehzahl	1.425 1/min
Lauftradtyp	axial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	✓
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	32 W
I _{Nenn}	0,16 A
I _{Max}	0,2 A
Schutzart	IP 54
Wärmeklasse	B
Einbauort	Wand / Decke
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	waagrecht / senkrecht
Material	Stahlblech, verzinkt
Farbe	silber
Gewicht	4,616 kg
Gewicht mit Verpackung	5,61 kg
Nennweite	250 mm
Breite	400 mm
Höhe	400 mm
Tiefe	176 mm
Breite mit Verpackung	420 mm
Höhe mit Verpackung	420 mm
Tiefe mit Verpackung	300 mm
Fördermitteltemperatur bei Nennstrom	-20 °C bis 60 °C

EZQ 25/4 D

Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	-20 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	C
GTIN (EAN)	4012799834878

Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
L_{WA7, S1} (dB(A))	18	22	27	30	29	24	14	7	35
L_{WA7, S2} (dB(A))	18	32	38	43	45	45	38	23	50
L_{WA7, S3} (dB(A))	21	40	45	52	55	56	52	40	60
L_{WA7, S4} (dB(A))	23	40	47	54	57	59	55	44	64
L_{WA7, S5} (dB(A))	24	39	49	55	58	61	57	46	64
L_{WA8, S1} (dB(A))	18	23	25	28	26	20	10	1	32
L_{WA8, S2} (dB(A))	18	23	25	28	26	20	10	1	32
L_{WA8, S3} (dB(A))	23	46	44	51	53	55	51	40	59
L_{WA8, S4} (dB(A))	26	46	49	52	56	58	55	44	62
L_{WA8, S5} (dB(A))	28	40	55	54	59	61	60	56	66

L_{WA7} = Gehäuse- und Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

L_{WA8} = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB

EZQ 25/4 D

Kennlinie

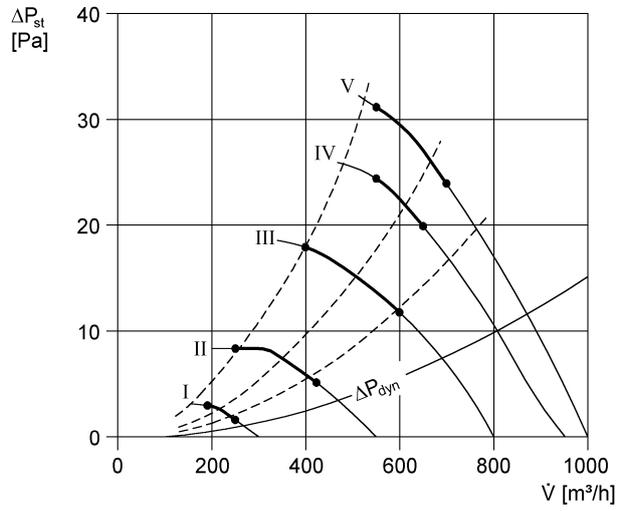

Maßzeichnung [mm]

- ① Stahlwandplatte = Ausführung EZQ/DZQ
- ② Stahlwandring = Ausführung EZS/DZS

