


PD 360i/8 DALI ADR

Artikelnummer **GTIN**
 EM10210709 4015120210709

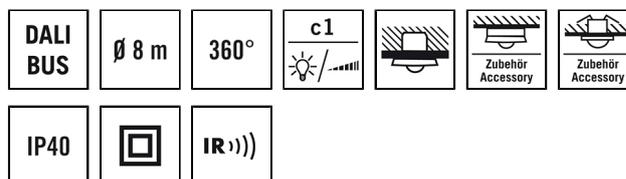

Produktbeschreibung

- Präsenzmelder mit **360° Erfassungsbereich** für die Deckenmontage
- **Reichweite von bis zu 8 m** im Durchmesser bei einer empfohlenen Montagehöhe von 3 m
- Automatische Lichtsteuerung von DALI EVGs auf ein **konstantes Helligkeitsniveau** in Abhängigkeit von Anwesenheit und Tageslicht (mit DALI-Ausgang)

Bietet besondere Produktfunktionen wie:

- Einfaches Parametrieren, Fernsteuern und Dokumentieren mit ESY-Pen und ESY-App



Technische Daten

ALLGEMEIN	
Geräteklasse	Präsenzmelder
Benutzerschnittstelle	Einstellregler/Potentiometer, IR-Fernbedienung, DALI-Bus
Fernbedienbar	✓
Konformität	CE, EAC, RoHS, WEEE
Garantie	3 Jahre

BEFESTIGUNG	
Montageart	Unterputzmontage / Gerätedose Ø 68 mm
Montageort	Decke
Einbaumaß	Einbautiefe: 21 mm, Ø 52 mm
Anschlussart	Steckklemme
Anschließer Leiterquerschnitt	1,50 – 1,50 mm ²

GEHÄUSE	
Abmessungen	Höhe/Tiefe 54 mm, Ø 102 mm
Gewicht	92 g
Werkstoff	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Schutzart	IP44 mit Aufputzdose, IP40 Deckeneinbau
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Relative Luftfeuchte	5 - 95 %, nicht kondensierend
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010

ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG	
Steuerungssystem	DALI
Schutzklasse	III
Nennspannung	9,5 - 22,5 V DC

Leistungsaufnahme	0,2 W
Stromaufnahme	6 mA

SENSORIK	
Erfassungswinkel	360°
Erfassungsreichweite quer	Ø 8 m
Erfassungsreichweite frontal	Ø 4 m
Erfassungsreichweite Präsenzbereich	Ø 3 m
Erfassungsbereich	bis zu 50 m ²
Empf. Montagehöhe	3 m
Max. Montagehöhe	5 m
Lichtmessung	Mischlicht
Helligkeitswert	10–2000 lx

KANÄLE (BELEUCHTUNG / HLK)	
Anzahl Lichtkanäle	1
Tastereingang HLK	–
Slave-Eingang	–
Modus	Halbautomatik, Vollautomatik
Schaltverzögerung von "dunkel zu hell"	300 s
Schaltverzögerung von "hell zu dunkel"	10 s
Konstantlichtregelung	✓
Kanal	C1 Beleuchtung
Funktion	Schalten, Regeln, Broadcast
Schaltkontakt	Bus-System
Tastereingang	–
Impulsfunktion	–
Nachlaufzeit	10 s...30 min (in Stufen einstellbar)


PD 360i/8 DALI ADR

Artikelnummer **GTIN**
 EM10210709 4015120210709


Zubehör

Produktbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung	GTIN
Befestigung			
STANDARD DALI ADR MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10210808	Aufputzdose IP 44	4015120210808
STANDARD DALI ADR MOUNTING SET IP20 FM TR	EM10210815	Deckeneinbau-Set	4015120210815
Fernbedienung			
STANDARD REMOTE CONTROL DALI ADR	EM10210891	Fernbedienung für ein schnelles und exaktes Einstellen diverser Parameter	4015120210891
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	IR-Fernbedienung für Präsenz- und Bewegungsmelder	4015120425509

Maßzeichnung




Erfassungsbereiche



Erfassungsreichweite


■ Quer (A)	∅ 8 m
■ Frontal (B)	∅ 4 m
■ Präsenzbereich (C)	∅ 3 m

Schaltplan



Standardbetrieb

Schaltplan



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell gedimmt oder ein bzw. ausgeschaltet werden.