

# XLED PRO 240

V2 anthrazit  
 EAN 4007841 068080  
 Art.-Nr. 068080



LED

3000 K



IP44

networkable via  
cable

energy saving

5 years



CE



ENEC 05



KEMA KEUR

Light source not  
exchangeable30 years (Ø 4,5h /  
day)

3000K warm-white

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Sensor. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Bewegungsmelder	Nein	Lichtstrom Gesamtprodukt	2124 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Variante	anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
VPE1, EAN	4007841068080	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Montageort	Wand, Ecke	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz	Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Nein
Schutzart	IP44	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzklasse	II	Vernetzung	Nein
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C	Leistung	19,3 W
Werkstoff des Gehäuses	HCMC	Farbwiedergabeindex CRI	= 82


# XLED PRO 240

V2 anthrazit

EAN 4007841 068080

Art.-Nr. 068080

## Maßzeichnung

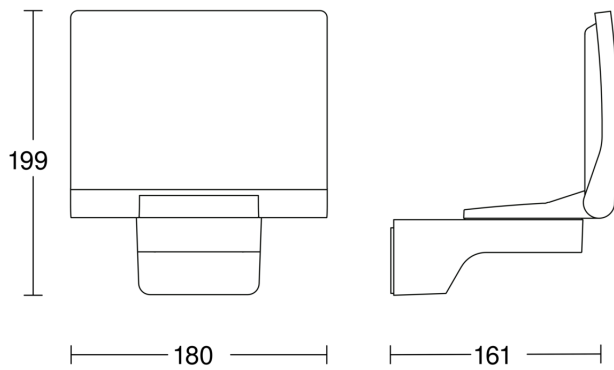

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

