

# IS 3180

V3 KNX - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 058142  
 Art.-Nr. 058142



infrared sensor  
180°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1 - 255 min



Ideal 2 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Für die Großfläche! Infrarot-Bewegungsmelder IS 3180 für außen und innen, ideal für die Überwachung großer Flächen, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweiteneinstellung max. 20 m oder max. 8 m (tangential).

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	78 x 94 x 94 mm	Montagehöhe max	2,50 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2 m
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassungswinkel	180 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	90 °
Variante	KNX - Unterputz eckig	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841058142	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich	Reichweite Radial	r = 4 m (25 m <sup>2</sup> )
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	r = 20 m (628 m <sup>2</sup> )
Farbe, RAL	9003	Schaltzonen	448 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Montageort	Wand, Ecke	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Montageart	Unterputz, Wand, Ecke	Grundlichtfunktion	Ja
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

# IS 3180

V3 KNX - Unterputz eckig  
 EAN 4007841 058142  
 Art.-Nr. 058142


## Technische Daten

Schutzart	IP20	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Umgebungstemperatur	-20 – 50 °C		
Werkstoff	Kunststoff		
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus		
Mit Busankopplung	Ja	Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot	Art der Vernetzung	Master/Slave
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m	Vernetzung via	KNX-Bus

## Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren

## Sensorerfassungsbereich

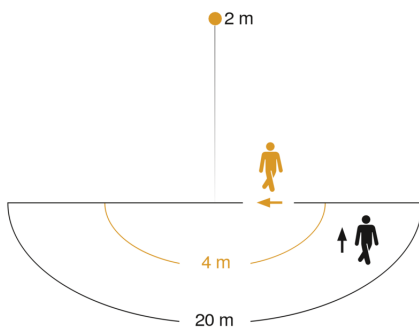

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

