

# US 360

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
Art.-Nr. 057534



ultrasonic sensor  
360°



max. Ø 6 m  
presence

2000 W

2000 W max. (LED-  
ready)



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch. DALI-2 Input Device erlaubt Sensoren, die erhobenen Sensordaten an übergeordnete Lichtmanagement-Systeme (z.B. LiveLink) zu übermitteln.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	67 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bus
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	DALI-2 Input Device
VPE1, EAN	4007841057534
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein

Sensortechnologie	Ultraschall
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Montagehöhe max	3,50 m
optimale Montagehöhe	2,5 m
US-Technik	40 kHz
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m <sup>2</sup> )
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein

# US 360

DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
Art.-Nr. 057534



## Technische Daten

Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Montageart	Unterputz, Decke	Konstantlichtregelung	Nein
Schutzart	IP20	Vernetzung	Ja
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C	Art der Vernetzung	Master/Slave
Werkstoff	Kunststoff	Vernetzung via	DALI-Bus
Netzanschluss	16 V		
Versorgungsspannung Detail	Dali-Bus		
Anzahl DALI-Teilnehmer	12		
Steuerausgang, Dali	Adressable/Slave		


## Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54

# US 360


DALI-2 Input Device  
EAN 4007841 057534  
Art.-Nr. 057534

## Sensorerfassungsbereich

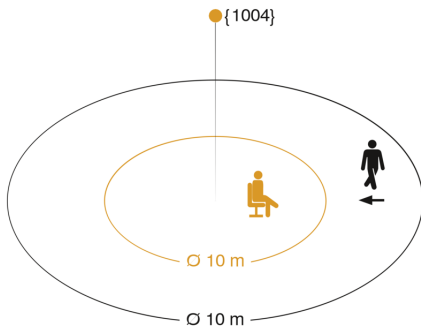

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m  
Orange: Präsenz und tangential  
Schwarz: radial

## Maßzeichnung

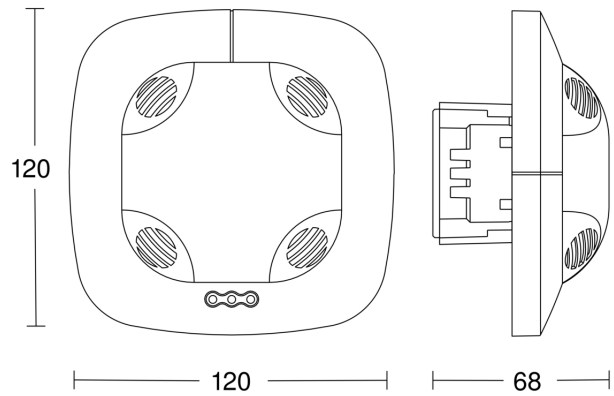

## Schaltplan

