

HF 180

V3 KNX - weiß
 EAN 4007841 059460
 Art.-Nr. 059460



high-frequency
 sensor 180°



KNX



IP20



2 - 1000 lux



30 sec - 30 min



indoor sensor



energy saving

5 years

manufacturer's
 warranty steinel-
 professional.de/
 garantie



CE



VDE

Funktionsbeschreibung

Erfasst auch sicher durch Trennwände. Präsenzschalter HF 180. Die Hochfrequenz-Sensorik erfasst schnell und temperaturunabhängig jede Bewegung – auch durch Trennwände z. B. in Büros, Vorräumen oder Toilettenanlagen. 180° Erfassungswinkel, bis zu 8 m Reichweite. Intelligente Technologie, hochkarätiges Design, einfache 3-Draht-Montage.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm	optimale Montagehöhe	1,2 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassungswinkel	180 °
Mit Fernbedienung	Ja	Öffnungswinkel	140 °
Variante	KNX - weiß	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841059460	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Radial	r = 8 m (101 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	r = 8 m (101 m ²)
Farbe, RAL	9010	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Präsenzmelderlogik
Montageort	Wand	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	60 s – 255 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja

HF 180

V3 KNX - weiß
 EAN 4007841 059460
 Art.-Nr. 059460



Technische Daten


Montageart	Unterputz, Wand
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Montagehöhe	1,20 – 2,20 m
Montagehöhe max	2,20 m

Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus

Zubehör

EAN 4007841 034160	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 034184	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 034139	Adapterrahmen für IR/HF 180
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

Sensorerfassungsbereich

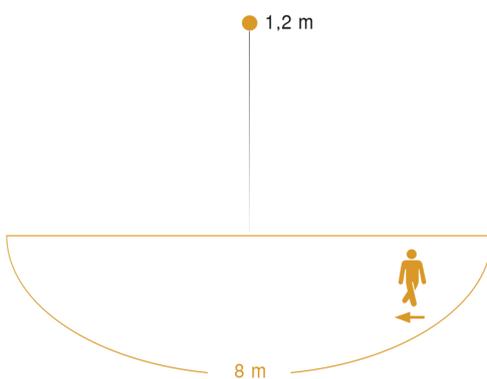

Mögliche Montagehöhe: 1,20 m – 2,20 m
 Orange: tangential

Maßzeichnung

