


sensIQ S

V3 schwarz
EAN 4007841 059606
Art.-Nr. 059606

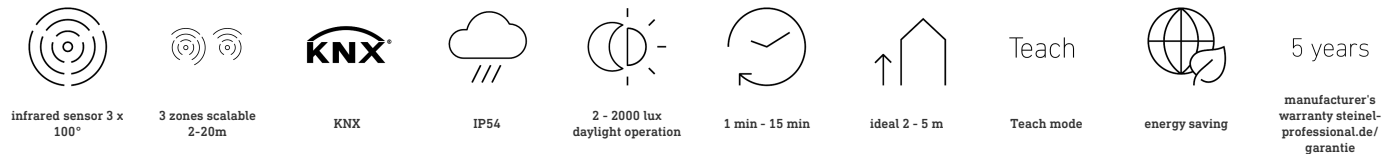

Funktionsbeschreibung

Die Evolution der Perfektion. Der sensIQ S ist ebenso vollkommen wie sein großes Vorbild. Für außen und innen, ideal für Hauseingänge, Laderampen, bis 5 m Montagehöhe, 4-fach Sensorsystem zur Optimal-Überwachung im 3x100° Erfassungswinkel, 20 m Reichweite (tangential), metergenaue Reichweiteneinstellung in 3 unabhängige Richtungen. Fernbedienung und Eckwandhalter inklusive.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------------|--|
| Abmessungen (L x B x H) | 128 x 114 x 74 mm | optimale Montagehöhe | 2 m |
| Herstellergarantie | 5 Jahre | Erfassungswinkel | 300 ° |
| Einstellungen via | ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote | Öffnungswinkel | 180 ° |
| Mit Fernbedienung | Ja | Unterkriechschutz | Ja |
| Variante | schwarz | segmentweise Ausblendung | Ja |
| VPE1, EAN | 4007841059606 | Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Ausführung | Bewegungsmelder | Mechanische Skalierbarkeit | Ja |
| Anwendung, Ort | Innenbereich, Außenbereich | Reichweite Radial | r = 4 m (42 m ²) |
| Anwendung, Raum | Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt, Innenbereich | Reichweite Tangential | r = 20 m (1047 m ²) |
| Farbe | Schwarz | Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Farbe, RAL | 9005 | Zeiteinstellung | 60 s – 15 Min. |
| Inkl. Eckwandhalter | Ja | Grundlichtfunktion | Ja |
| Montageort | Wand, Ecke | Hauptlicht einstellbar | 0 - 100 % |
| Montageart | Aufputz, Wand, Ecke | Dämmerungseinstellung Teach | Ja |
| | | Konstantlichtregelung | Ja |
| | | KNX-Funktionen | Lichtausgang 2x, Präsenz-Ausgang, Helligkeitswert, |

sensIQ S

V3 schwarz
EAN 4007841 059606
Art.-Nr. 059606

Technische Daten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Sensortechnologie | Passiv-Infrarot |
| Montagehöhe | 2 – 5,00 m |
| Montagehöhe max | 5,00 m |


| | |
|--------------------|--|
| | Konstantlichtregelung, Grundlichtfunktion, Dämmerungsschalter, Nahfeld, Einzelpyroauswertung, Logikgatter |
| Vernetzung | Ja |
| Art der Vernetzung | Master/Master, Master/Slave |
| Vernetzung via | KNX-Bus |

Zubehör


EAN 4007841 608828

Eckwandhalter sensIQ S

Sensorerfassungsbereich

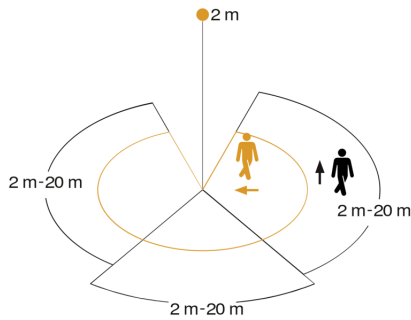

Maßzeichnung

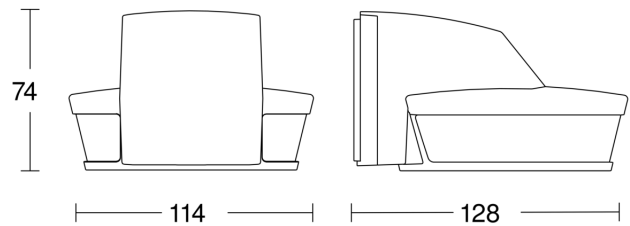

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 5,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential
3 skallerbare Zonen