

HF 360-2

IP - Aufputz
 EAN 4007841 065966
 Art.-Nr. 065966



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



mounting height max. 4 m



2 - 2000 lux



temperature



air humidity



energy saving



plastic free packaging

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Smarter Überwachungsprofi. Der HF 360-2 aus der neuen Control PRO 2 Serie. Moderne Optik und intelligente 360° HF-Sensortechnik – ideal für Treppenhäuser und WCs mit Kabinen. Per Bluetooth bequem einstell- und vernetzbar. Schnittstellen: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP und BT IPD (Slave). Montagehöhe bis 4 m. Reichweite: 12 m.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	4,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Bluetooth, Web-Interface	HF-Technik	5,8 GHz
Mit Fernbedienung	Nein	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Variante	IP - Aufputz	Erfassungswinkel	360 °
VPE1, EAN	4007841065966	Öffnungswinkel	140 °
Ausführung	Präsenzmelder	Unterkriechschutz	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	segmentweise Ausblendung	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Farbe	Weiß	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Farbe, RAL	9003	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Montageort	Decke	Sendeleistung	< 1 mW
Montageart	Aufputz, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
		Grundlichtfunktion	Nein

HF 360-2


IP - Aufputz
EAN 4007841 065966
Art.-Nr. 065966

Technische Daten

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	18 – 55 V
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Sensortechnologie	Hochfrequenz

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth, LAN

Sensorerfassungsbereich

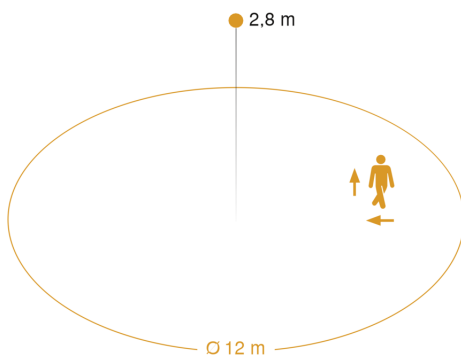

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

