

IR Quattro 8m

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079390
 Art.-Nr. 079390



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079390
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja

IR Quattro 8m

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079390
Art.-Nr. 079390



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Schutzart	IP20		
Umgebungstemperatur	0 – 40 °C		
Werkstoff	Kunststoff		
Mit Busankopplung	Ja	Vernetzung	Ja
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m	Vernetzung via	KNX-Bus
Montagehöhe max	8,00 m		


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX


IR Quattro 8m

V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079390
Art.-Nr. 079390

Sensorerfassungsbereich 1

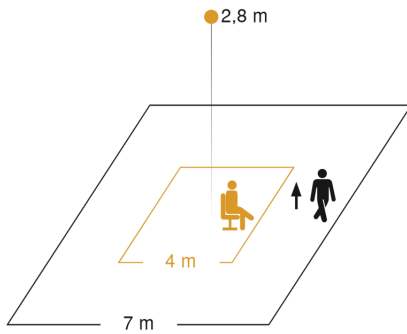


Sensorerfassungsbereich 2

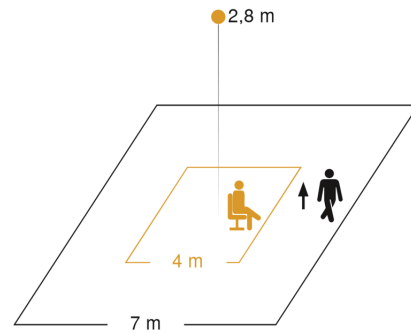

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

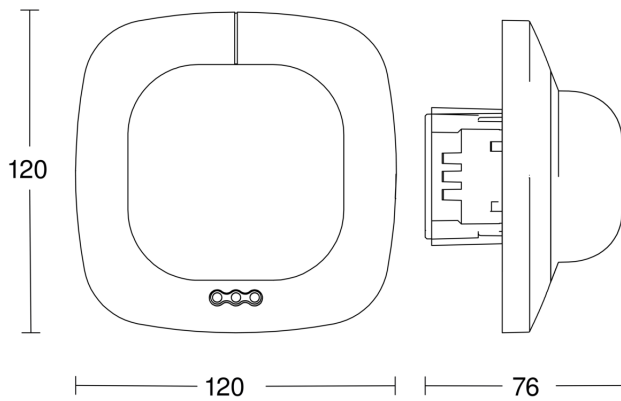

Maßzeichnung 2

