

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 079383
 Art.-Nr. 079383



infrared sensor
360°



max. 8 x 8 m
presence

HD

4800 zones

KNX®

KNX 4 channel



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm	Montagehöhe max	10,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	optimale Montagehöhe	2,8 m
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	160 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	KNX - Deckeneinbau weiß	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841079383	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
		Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
		Schaltzonen	4800 Schaltzonen
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Farbe	Weiß	Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 079383
 Art.-Nr. 079383



Technische Daten

Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Passiv-Infrarot
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m

Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

IR Quattro HD 24m


V3 KNX - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 079383
Art.-Nr. 079383

Sensorerfassungsbereich 1

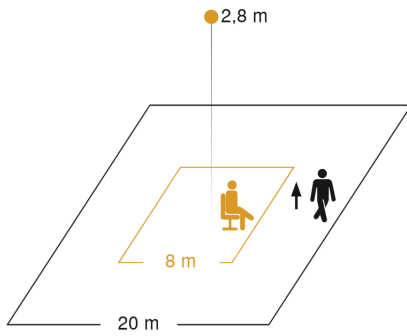


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Sensorerfassungsbereich 2

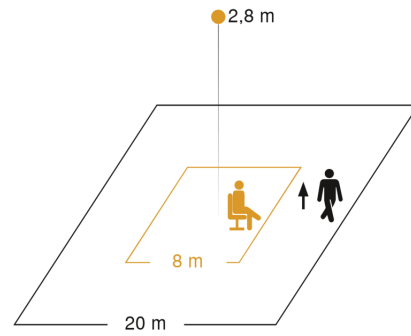

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

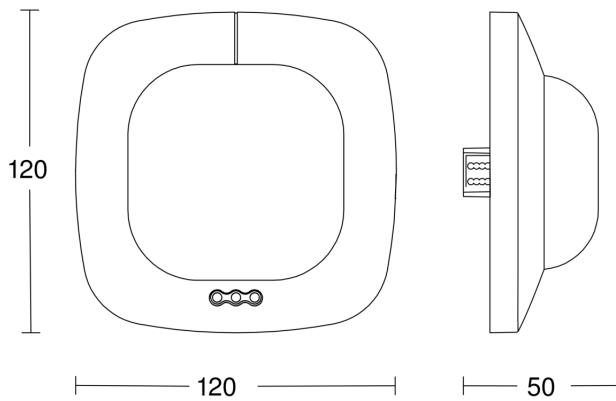

Maßzeichnung 2

