

HF 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079536
 Art.-Nr. 079536



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 KNX für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	140 °
Variante	KNX - Deckeneinbau	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079536	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe, RAL	9010	Abdeckmaterial Lieferumfang	Aufkleber
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Sendeleistung	< 1 mW
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageart	Deckeneinbau, Decke	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja

HF 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079536
 Art.-Nr. 079536

**Technische Daten**

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-25 – 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	30 V
Eigenverbrauch	0,7 W
Mit Busankopplung	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Montagehöhe	2,50 – 3,5 m
Montagehöhe max	3,50 m

Grundlichtfunktion Zeit	1-255 Min.
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

HF 360


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079536
Art.-Nr. 079536

Sensorerfassungsbereich 1

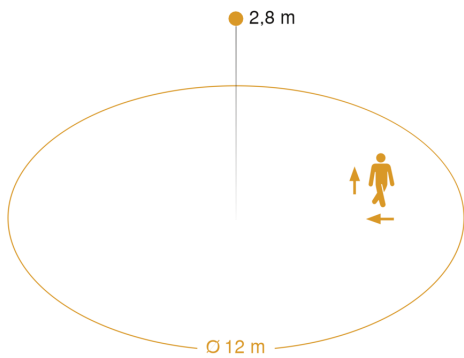


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Sensorerfassungsbereich 2

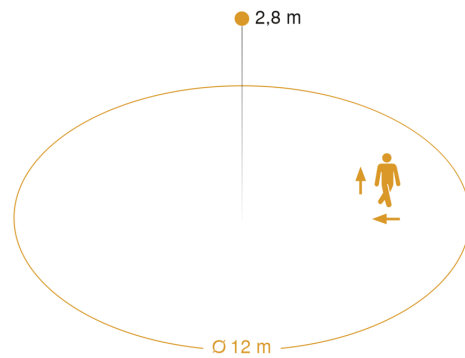

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 3,50 m
Orange: radial und tangential

Maßzeichnung 1

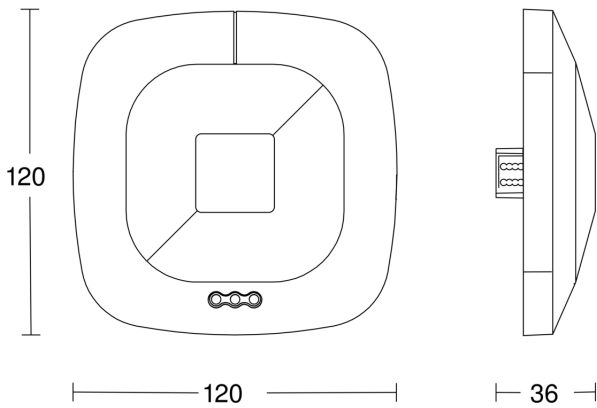

Maßzeichnung 2

