

US 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079628
 Art.-Nr. 079628



ultrasonic sensor
360°



max. Ø 6 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst ohne Hindernisse. 360° Ultraschall-Präsenzmelder US 360 KNX, ideal für Büros, Konferenzräume, Lagerräume und Klassenräume. 36 qm Präsenzbereich, kennt keine Hindernisse, umschließt Objekte aber dringt nicht hindurch, temperaturunabhängige Erfassung, elektronisch einstellbare Reichweite, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	105 x 120 x 120 mm	optimale Montagehöhe	3,5 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	US-Technik	40 kHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassungswinkel	360 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Öffnungswinkel	180 °
Variante	KNX - Deckeneinbau	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079628	segmentweise Ausblendung	Nein
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Einzelbüro, Großraumbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 10 m (79 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 10 m (79 m ²)
Farbe, RAL	9010	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Montageort	Decke	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	1-30 Min., ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

US 360

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079628
 Art.-Nr. 079628



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke	Konstantlichtregelung	Ja
Schutzart	IP20	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Umgebungstemperatur	-20 – 55 °C	Vernetzung	Ja
Werkstoff	Kunststoff	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Netzanschluss	24 – 29 V	Vernetzung via	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja		
Sensortechnologie	Ultraschall		
Montagehöhe	2,50 – 2,8 m		
Montagehöhe max	2,80 m		


Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

US 360


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079628
Art.-Nr. 079628

Sensorerfassungsbereich

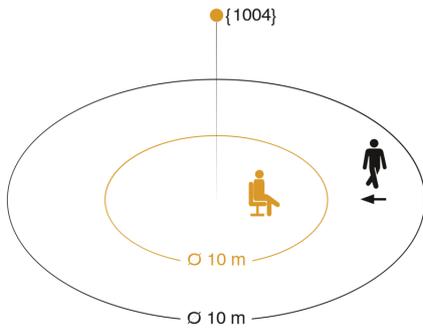

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 2,80 m
Orange: Präsenz und tangential
Schwarz: radial

Maßzeichnung 1

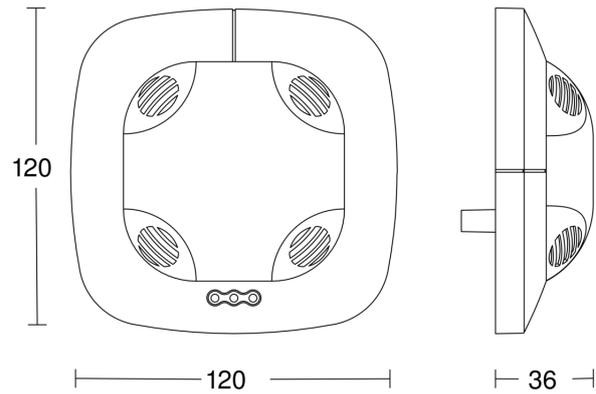

Maßzeichnung 2

