





LED-Einbaustrahler, IP44, dreh- und schwenkbar

**Artikel-Nr. 12287173**

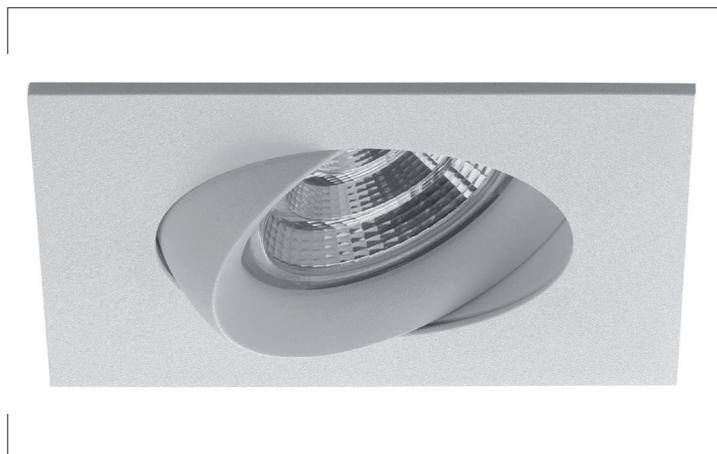

LED-Einbaustrahler, IP44, dreh- und schwenkbar, strukturweiß, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu- glose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflamm- baren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: De- ckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP44\*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 5.5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Licht- farbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12287173</b>
<b>Stand:</b>	25.10.2021 21:00

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Länge	95 mm
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 85
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	48 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP44*
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Länge	95 mm
Breite	95 mm
Drehwinkel	30 °
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Reihenschaltung