


LED-Anbaustrahler, schaltbar

Artikel-Nr. 12063173

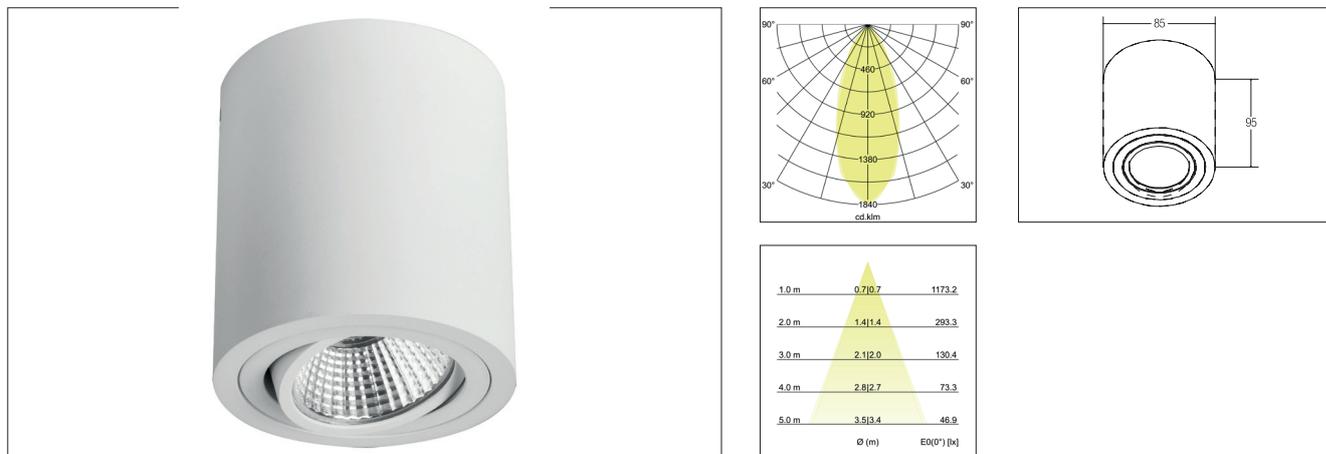

LED-Anbaustrahler, schaltbar, strukturweiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar.

Artikel-Nr.	12063173
Stand:	07.12.2021 10:34

Farbtemperatur	3000 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung
Farbwiedergabe	CRI > 80

Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	85 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	640 lm
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	schwenkbar
Aufbauhöhe	95 mm
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart	Parallelschaltung