


LED-Einbaustrahler, dim2warm
Artikel-Nr. 12462253

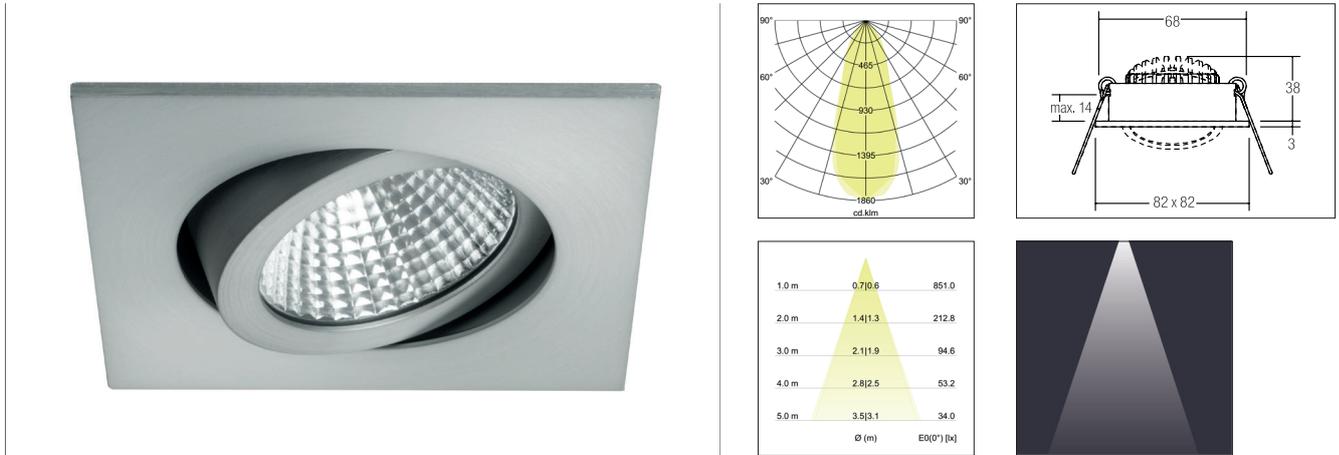

LED-Einbaustrahler, dim2warm, alu matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Ausführung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 460lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	12462253
Stand:	25.10.2021 22:11

Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Farbe	aluminium
Länge	82 mm
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät

Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	38 mm
Strom	350 mA
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	82 mm
Breite	82 mm
Schwenkwinkel	30 °
Schaltungsart	Reihenschaltung