

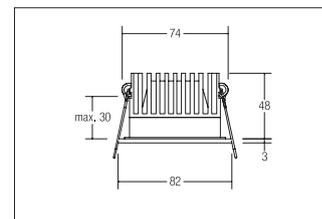



LED-Einbaudownlightset, dim2warm,  
Phasenabschnitt dimmbar

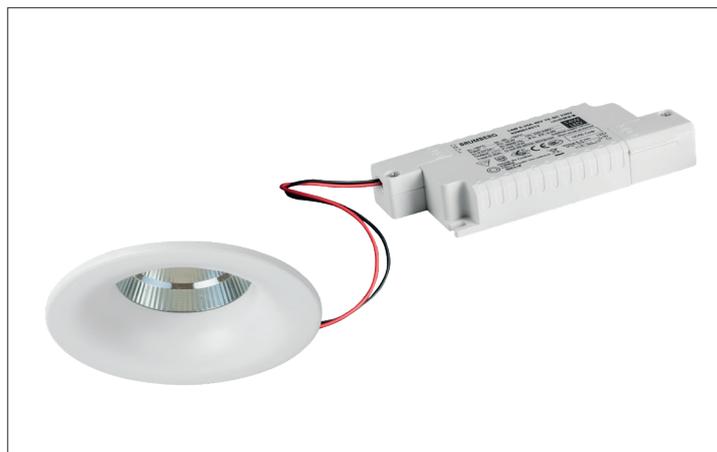

LED-Einbaudownlightset, dim2warm, Phasenabschnitt dimmbar , weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeu-  
glose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Set inkl. Konverter für 230 V-Netzspannung, Phasenabschnitt dimmbar, Maße Konverter: L 125 x B 51 x H 20 mm. Montage-  
art: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN  
60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen:  
1.0 Stk, Lichtstrom: 930lm, Farbtemperatur: von 1.800 K bis 3.000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 24°, Verstellbarkeit:  
nicht verstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: Phasenabschnitt .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>39116073</b>
<b>Stand:</b>	25.10.2021 22:43

Farbtemperatur	3000 K - 1800 K
Farbe	weiß
Abstrahlwinkel	18 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Kunststoff
Leistung	12 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 90
Ansteuerung	Phasenabschnitt

Außendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	74 mm
Einbautiefe	48 mm
Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart raumseitig	IP20
Schutzklasse	II
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schaltungsart	Parallelschaltung