
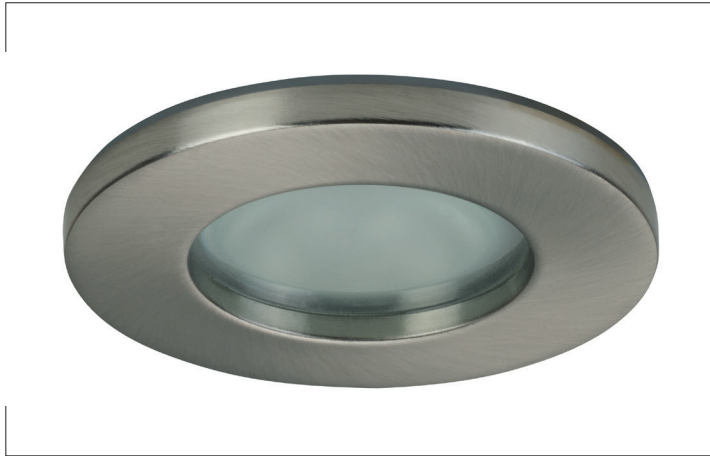


Einbaudownlight, IP65, GX5,3

Artikel-Nr. 2062.25

Einbaudownlight, IP65, GX5,3, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum DeckeneinbauAusführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Guss / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr. 2062.25
Stand: 20.07.2021 13:32

Farbe	aluminium
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
Außendurchmesser	80 mm
Bügel	5366
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	80 mm
Material	Guss / Glas
Höhe	5 mm
Ausführung	GX5,3

Leistung	max. 50 W
Spannung	12V
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Schaltungsart	Parallelschaltung
Schutzart	IP65*
Schutzklasse	III
Spannungsart	AC/DC
Sprengring	ohne Sprengring
Verstellbarkeit	nicht verstellbar