


Skizze / Bild

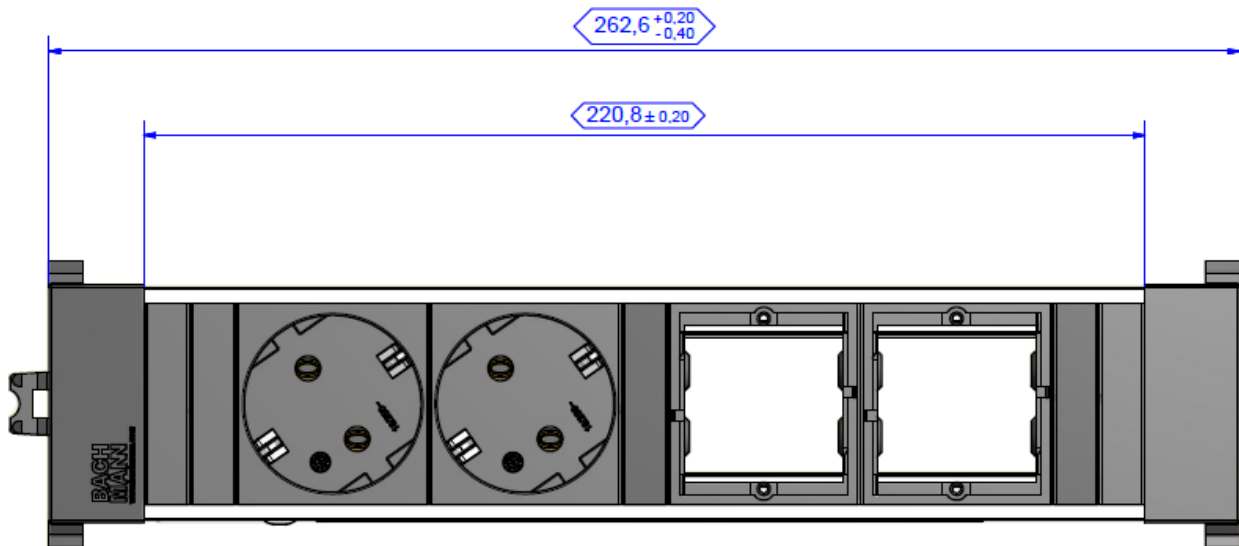

<b>CONFERENCE Steckdoseneinheit 2xSchutzkontaktsteckdosen 35°, 2xCustom Module Stromein- und Ausgang GST18 mit erhöhtem Berührungsschutz</b>	<b>CONFERENCE power strip 2xsocket outlets with earthing contact 35°; 2xcustom modules; Power input and output GST18 with shutter</b>
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bauart geprüft nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20, 35°</li> <li>Schwarz</li> <li>Aluminium Profil, eloxiert</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>According to IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact, incl. shutter</li> <li>16A/3680W, AC250V, IP20, 35°</li> <li>Black</li> <li>Aluminium profile, anodised</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stromein- und Ausgang über Wieland GST18</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Power input and output via Wieland GST18</li> </ul>
<b>Custom Module:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2xCustom Module</li> </ul>	<b>Custom Modules:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2xcustom modules</li> </ul>
<b>Abmessungen</b> (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> <li>262x52x44 mm</li> </ul>	<b>Measurements</b> (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> <li>262x52x44 mm</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Steckdoseneinheit Conference Medium</li> <li>Verpackt im Karton</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Conference power strip medium</li> <li>Packed in carton</li> </ul>