


Skizze / Bild

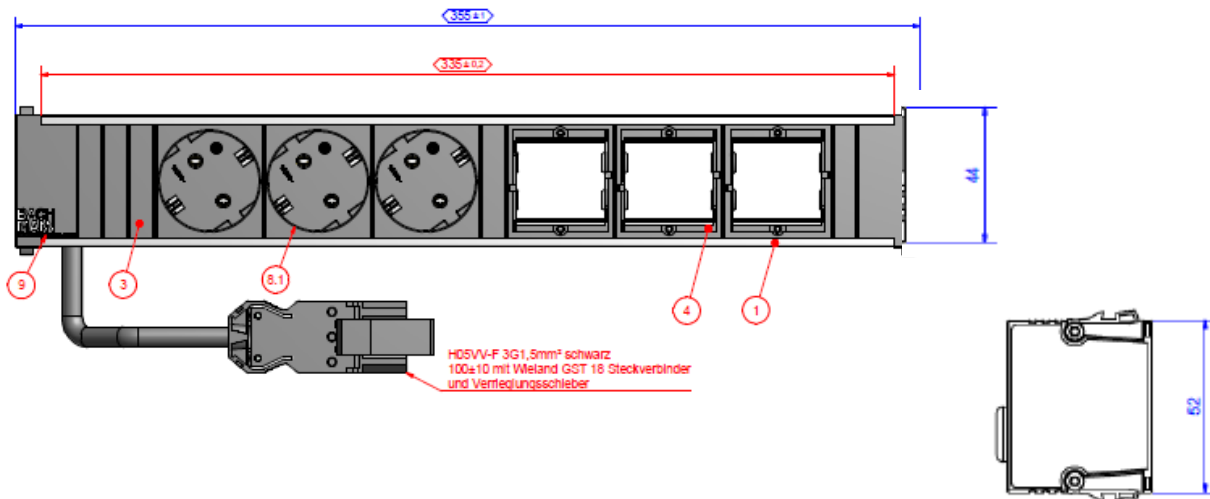

CONI 3x CEE 7/3 35° 3xCM	CONI 3xsocket outlets with earthing contact 35° 3xCustom Modules
Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A / 3680W, AC 250V~, IP20, 35° Schwarz 	Sockets: <ul style="list-style-type: none"> According to IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. shutter 16A / 3680W, AC 250V~, IP20, 35° Black
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 3x Custom Module 	Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> 3x Custom Modules
Anschluss: <ul style="list-style-type: none"> Stromeingang 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² Leitung und GST18 Steckverbinder mit Verriegelungsschieber 	Connection: <ul style="list-style-type: none"> Power input 0,2m H05VV-F 3G1,5mm² and GST18 plug with locking slide
Profil: <ul style="list-style-type: none"> ALU eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> Aluminium anodised
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Endkappen: <ul style="list-style-type: none"> Genietet, nicht wiederanschließbar 	Endcaps: <ul style="list-style-type: none"> With rivets, non rewirable
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> 355 x 52 x 44 	Measurements (length x width x height): <ul style="list-style-type: none"> 355 x 52 x 44
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> Im Polybeutel verpackt 	Packaging: <ul style="list-style-type: none"> In polybag
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> 1x CONI Steckdosenleiste 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> 1x CONI power strip