


**ART.: 8720761748430**

SL720SL L ECO LED microprisma

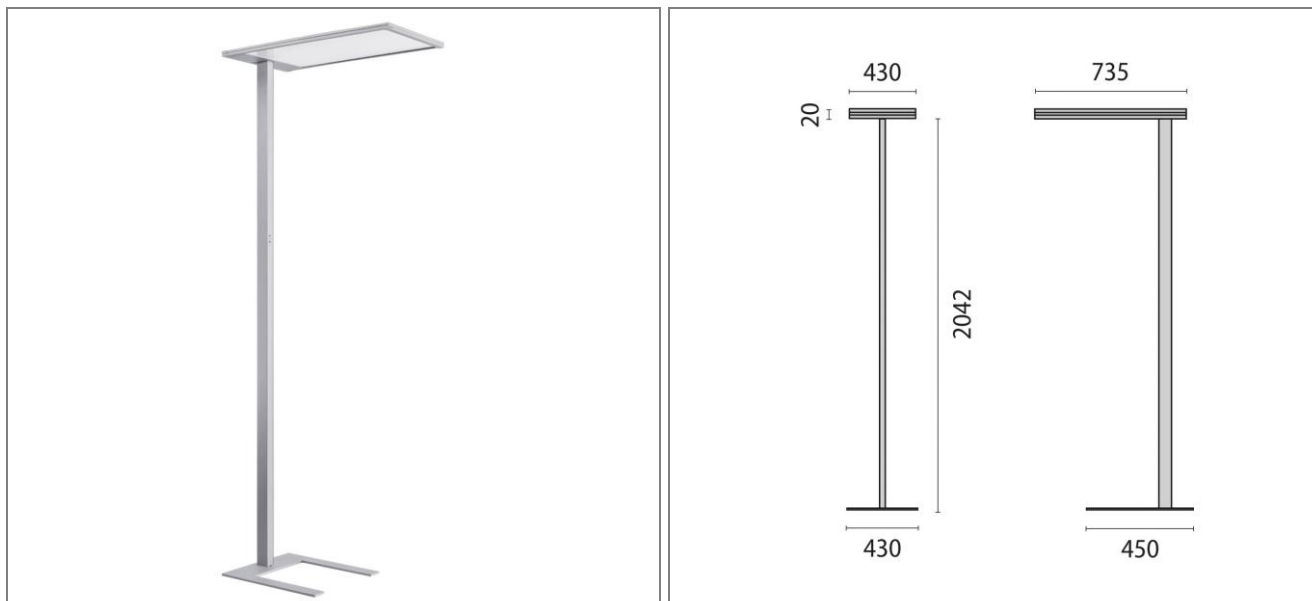

Art. 8720761748430 Stehleuchte SL720 L ECO mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 82W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil. Fußplatte U-förmig aus Stahl. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosfera. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-g geeignet nach DIN EN 12464-1. Inkl. Netzanschlussleitung L= 3m. Inkl. Konstantstromkonverter. Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor zur effizienzsteigernden Minderung des Leuchtenlichtstroms bei Tageslicht. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 8940 lm. Leuchteneffizienz 109 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 735 mm. Breite 430 mm. Höhe 2062 mm. Gewicht 15,6 kg.

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>Leuchtenlichtstrom</b> | 8940 lm  |
| <b>Anschlussleistung</b>  | 82 W     |
| <b>Leuchteneffizienz</b>  | 109 lm/W |
| <b>Farbtemperatur</b>     | 4000K    |
| <b>Betriebsgerät</b>      | Sensor   |
| <b>Rug</b>                | ≤ 16     |
| <b>Entblendung</b>        | ✓        |

