19“ 1 HE Spleissboxen

19" 1 HE Spleissbox für 12xSCd 9/125 OS2 STAHLBLECH RAL7035 LICHTGRAU AUSZIEHBAR (Schubladenauszug)

Artikel-Nummer: **443804-12SA**

19" 1 HE Spleissbox für 12x SCd, 9/125µm OS2 Singlemode, stufenlos ausziehbar (Prinzip Schubladentechnik), Stahlblech RAL7035 (lichtgrau), lackiert, komplett spleissfertig, tiefenverstellbar, ausklappbar, untere Ebene entnehmbar, Arretierung mittels Kunststoff-Schnellverschluss. Die Spleissbox ist ab Werk bestückt mit 12x SCd Kunststoffkupplungen, 24x SC/UPC 0° Faserpigtails 2.0m (semilos), 02x Standard-Spleisskassetten, 02x Spleisskämmen (Crimp), 02x M20-Kunststoff-Kabelverschraubungen, 02x Kabelspulen zur geordneten Faserführung, Kabelbinder und einem M6x18mm-Käfigmuttern-Set. Alle Faserpigtails sind standardmäßig spleissfertig eingelegt, abgesetzt, in der Spleisskassette beschriftet und geordnet auf den beiden Kabelspulen montiert. Die Kupplungen sind fest & sicher mit Schrauben fixiert. Zur Kabeleinführung befinden sich an der Rückseite 04x M20-Kabeleinführungen, davon 02x mit U-Ausbruch.

Vorderansicht – geöffnet

Vorderansicht – geschlossen

Rückansicht

Maßzeichnung:

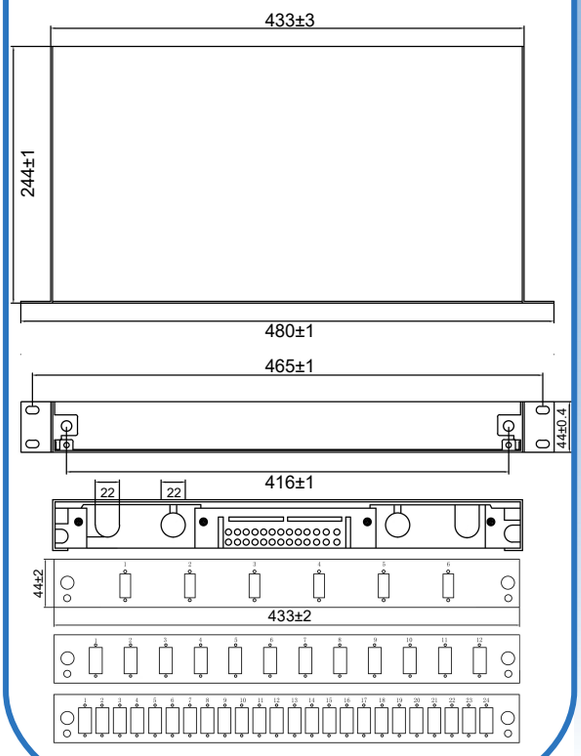

Spezifikationen / Technische Eigenschaften:	
Ausführung:	AUSZIEHBAR (stufenloser Schubladenauszug)
Maße (BxHxT):	19 Zoll x 1 HE x 245mm
Beschriftung (Front):	Siebdruck (schwarz) durchnummeriert
Farbe (Gehäuse+Front):	RAL7035 LICHTGRAU
Material (Gehäuse+Front):	Stahlblech lackiert 1.0mm
Kabeleinführung:	04x M20 (davon 02x U-Ausbruch)
Gewicht:	3.1 kg / 6.8 lbs
Material (Kupplung):	Kunststoff LSZH
Material (Hülse):	Keramik ZrO2
Farbe (Kupplung):	BLAU
Farbe (Faserpigtails):	2x12 verschiedene Farben (gemäß IEC)
Steckzyklen (min.):	> 1000 (± 0.2dB)
Stecksystem:	SC-Duplex
Ausbrüche (Front):	12 x SC-Duplex vertikal
Fasersorte:	9/125 Singlemode (G657.A1)
Fasergüte:	OS2 (biegeunempfindlich)
Schliff/Politur:	UPC 0° Gradschliff
Typ./Max. Einfügedämpfung:	≤ 0.20dB / ≤ 0.30dB
Min. Rückflussdämpfung:	≥ 50dB
Betriebstemperatur:	-40°C ~ +80°C
Normen: IEC/DIN EN 61754-4, 61300-3-35, 61300-3-4, 60304, G657.A1 OS2, 60793-2-50, abwärtskompatibel zu G652.D OS2	

Copyright © PASCHKE® Datensysteme GmbH 2023 v.1.0 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.