

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLP60



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive-Motor – der leise, leistungsstarke Motor für ein effizientes Absaugen von Gerüchen und Dünsten
- ✓ Erhellte das Kochfeld optimal und stromsparend - LED-Beleuchtung
- ✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe in der Küche sorgt.
- ✓ Die Intensivstufe startet automatisch, wenn Sie sie brauchen - Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.
- ✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung direkt ausgewählt werden.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Wandmontage
 Länge Anschlusskabel : 130 cm
 Höhe des Gerätes ohne Kamin : 323 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
 Nettogewicht : 21,8 kg
 Steuerung : elektronisch
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 468 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 460 m³/h
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 378 m³/h
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 836 m³/h
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schallleistung : 56 dB(A) re 1 pW
 Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
 Material des Fettfilters : Aluminium waschbar
 EAN-Nummer : 4242003761311
 Anschlusswert : 163 W
 Absicherung : 10 A
 Spannung : 220-240 V
 Frequenz : 50; 60 Hz
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Wandmontage

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXE61	Kanal Standard schwarz
LZ11AXC56	Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AKV16	Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AKI16	Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKB16	Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AKS00	Long Life Umluftset
LZ10AKR00	Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ00XPP00	Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)



iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas schwarz bedruckt LC98KLP60

Ausstattung

Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
-

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 468 m³/h, Intensivstufe 836 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 45/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
- Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 459 m³/h
- Intensivstufe: 703 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: #Max. Normalstufe: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 77 dB(A) re 1 pW
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- PowerBoost Stellung
- 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
-

Komfort

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
-

Design

- Schräg-Esse
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Glasscheibe: schwarz bedruckt
-
- softLight
- Dimm-Funktion
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 238 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie


Maße

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 890 x 499 mm
-
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
- 1118 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1188-1458 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- mit Rückstauklappe
- Gesamtanschlusswert: 163 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ500, Wandesse, 90 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC98KLP60


Maßzeichnungen

Maße in mm

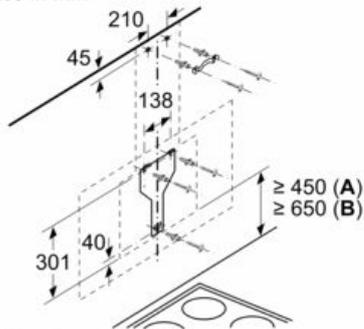


Ab Oberkante Topfträger

A: Elektro
B: Gas

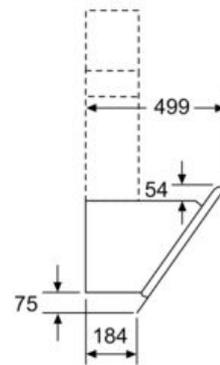


Maße in mm

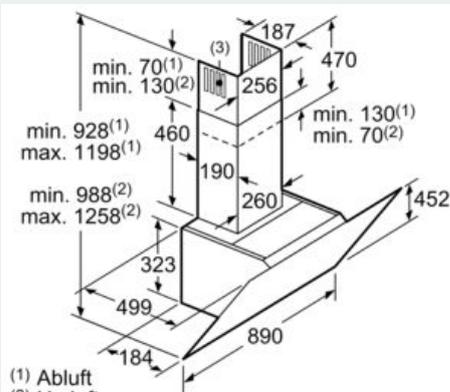

(1) Abluft
(2) Umluft
(3) Luftaustritt - Schlitz bei
Abluft nach unten montieren


Maße in mm

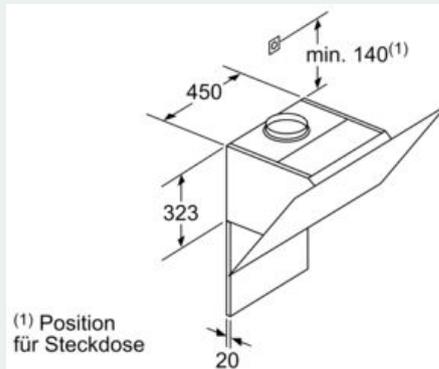

(1) Position
für Steckdose

Maximale Stärke der
Rückwand beachten.


Maße in mm

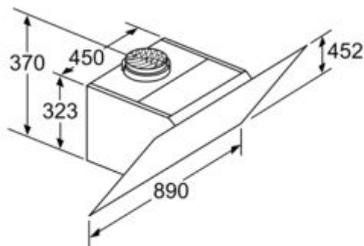

Gerät im Umluftbetrieb
ohne Kanal
Umluftset erforderlich

Maße in mm

Maße in mm

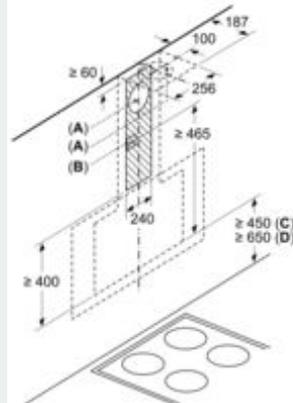

A: Abluft
B: Steckdose
Ab Oberkante Topfträger
C: Elektro
D: Gas