

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C

CE

UGR<19

↑

↓

↑

↓

IP20

LED

HR

LED SELV

Spannung, ~220-240V,50-60HZ

Schutzart: IP 20

Prüfzeichen

Produktbeschreibung

Parabolspiegelastrer SM aus seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. **Inklusive** Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, matt.

Farbe weiß

Ausführung: Einzelleuchte LED für die Pendelmontage mit sehr flachem Leuchtengehäuse. Gehäuse mit fugenfreier Unterseite, aus Stahlblech gekantet, weiß (ähnlich RAL9016) oder silber (-Sl; ähnlich RAL9006) pulverbeschichtet. Abdeckblech auf Leuchtenoberseite mit großen Öffnungen für den Indirektanteil. Gehäuserückseite mit Befestigungsöffnungen für die stufenweise (35mm), längsseitig variable Leuchtenbefestigung mit Seilpendeln. Leuchtmittel: RIDI-TUBE 360, matt, annähernd 360° abstrahlend.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Fassungssystem: Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite. Eigenständige Einstellung des exakt benötigten Stroms durch Sockel-Res.

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 230 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: dimmbar DALI

Montage: Die Leuchten sind für die Pendelmontage mit Seilpendel geeignet. Inklusive Seilpendel, Länge 1,5 Meter ZSPT2Z 190 für F-LINE-RT1..., bzw. ZSPT2Z 295 für F-LINE-RT2...
Netzzuleitung, Länge 1,5 Meter mit transparentem Mantel vormontiert. Lichtbandmontage mit Zubehör Leuchtenverbinder F-LINE-VS möglich.

inkl. Leuchtmittel RT360

Art-Nr.	Abd.
0087162LD	
0087163LD	
0087164LD	


Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	1553
B	204
H	37
AE min	1140
AE max	1490
Gewicht [kg]	5,11

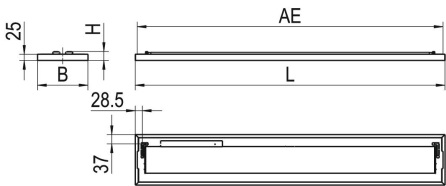

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	64.0
Phi_o [%]	36.0
LITG/DIN	B 53
UTE	0.57C 0.32T
Leuchtenlichtstrom [lm]	7947
Leuchtenleistung [W]	64
Leuchteneffizienz [lm/W]	124
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR																
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer						Blickrichtung parallel								
Raumabmessungen X Y	2H	2H	17.9	19.0	18.5	19.5	20.1	18.8	19.9	19.3	20.4	21.0	18.5	19.4	19.1	20.0
	3H	17.6	18.6	18.2	19.1	19.8	18.5	19.4	19.1	19.8	20.0	20.7	18.3	19.2	18.9	19.8
	4H	17.4	18.3	18.0	18.9	19.6	18.3	19.2	18.9	19.8	20.5	18.1	18.9	18.8	19.6	20.3
	6H	17.2	18.0	17.9	18.7	19.4	18.1	18.9	18.8	19.6	20.3	18.0	18.8	18.7	19.4	20.2
	8H	17.1	17.9	17.8	18.6	19.3	18.0	18.7	18.7	19.4	20.2	17.9	18.7	18.6	19.3	20.1
	12H	17.0	17.8	17.7	18.4	19.2	17.9	18.7	18.6	19.3	20.1					
4H	2H	17.6	18.5	18.2	19.0	19.7	18.3	19.2	19.0	19.8	20.5	18.0	18.8	18.7	19.4	20.2
	3H	17.2	17.9	17.9	18.6	19.4	17.8	18.5	18.5	19.2	20.0	17.6	18.2	18.3	18.9	19.8
	4H	17.0	17.7	17.7	18.4	19.2	17.5	18.1	18.1	18.8	19.5	17.2	17.6	17.6	18.3	19.0
	6H	16.8	17.4	17.5	18.1	19.0	17.6	18.2	18.3	18.9	19.8	17.5	18.1	18.3	18.8	19.7
	8H	16.7	17.2	17.4	18.0	18.9	17.4	17.9	18.2	18.7	19.6	17.0	17.4	17.9	18.2	19.3
	12H	16.6	17.1	17.4	17.9	18.8	17.4	17.9	18.2	18.7	19.6					
8H	4H	16.7	17.2	17.4	18.0	18.9	17.5	18.1	18.2	18.8	19.7	17.3	17.7	18.1	18.5	19.5
	6H	16.5	16.9	17.3	17.7	18.6	17.2	17.6	18.0	18.4	19.4	17.0	17.4	17.9	18.2	19.3
	8H	16.3	16.8	17.2	17.6	18.5	17.2	17.6	18.0	18.4	19.4	17.0	17.4	17.9	18.2	19.3
	12H	16.2	16.6	17.1	17.4	18.4	17.0	17.4	17.9	18.2	19.3					
	4H	16.6	17.1	17.3	17.8	18.8	17.4	17.9	18.2	18.7	19.6	17.2	17.6	18.0	18.4	19.4
	6H	16.3	16.8	17.2	17.6	18.5	17.0	17.4	17.9	18.2	19.3					
12H	8H	16.2	16.6	17.1	17.4	18.4	17.0	17.4	17.9	18.2	19.3					