

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse D

Spannung, ~230-240V,50-60HZ



Schutzart:
nach DIN EN 60598/VDE 0711



Produktbeschreibung

Quadratische Bauform 620 x 620 mm mit opaler Wanne.

Farbe weiß

Ausführung: Wannenleuchte für die Decken- oder Wandmontage mit RIDI-LED-Modulen. Schutzart IP64. Leuchtgehäuse aus verwindungsstifem gekantetem verzinktem Stahlblech, weiß pulverbeschichtet, Farbe RIDI-Reflexionsweiß, ähnlich RAL9016. Schutzartbedingte umlaufende Dichtung zwischen Wanne und Leuchtgehäuse. Dichtungsrunde zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Decke und Leuchtgehäuse. Wannenbefestigung werkzeuglos durch Federstahlklammern. Wannen aus UV-beständigem opalem PMMA im Spritzgießverfahren hergestellt, dadurch gleichmäßige Wanddicke über den gesamten Wannenquerschnitt.

Farbwiedergabeindex Ra >= 80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

Elektrische Ausführungen:

- el. Konv.: Elektronischer Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

Betriebsgerät: schaltbar

Montage: Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	620
B	620
H	81
A1	400
Gewicht [kg]	8,16

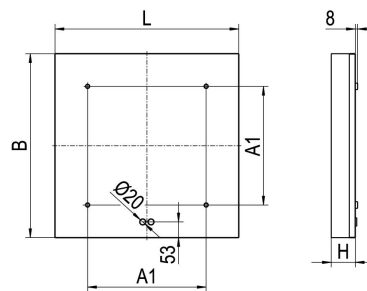

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	24
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	91.0
Phi_o [%]	9.0
LITG/DIN	A 41
UTE	0.71E 0.07T
Leuchtenlichtstrom [lm]	8081
Leuchtenleistung [W]	64
Leuchteneffizienz [lm/W]	126
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	18.3	19.8	18.5	20.0	20.1	18.3	19.8	18.5	20.0	20.1	
	3H	19.8	21.2	20.1	21.4	21.6	19.8	21.2	20.1	21.4	21.6	
	4H	20.5	21.8	20.7	22.0	22.2	20.5	21.8	20.7	22.0	22.2	
	6H	20.9	22.2	21.2	22.4	22.6	20.9	22.2	21.2	22.4	22.6	
	8H	21.1	22.3	21.4	22.5	22.8	21.1	22.3	21.3	22.5	22.8	
12H	21.2	22.3	21.5	22.6	22.9	21.2	22.3	21.5	22.6	22.8		
4H	2H	18.9	20.3	19.2	20.5	20.7	18.9	20.3	19.2	20.5	20.7	
	3H	20.6	21.8	20.9	22.0	22.3	20.6	21.8	20.9	22.0	22.3	
	4H	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	21.3	22.4	21.6	22.7	23.0	
	6H	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	21.9	22.9	22.2	23.2	23.5	
	8H	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7	22.1	23.0	22.5	23.4	23.7	
12H	22.2	23.1	22.6	23.5	23.9	22.2	23.1	22.6	23.5	23.8		
8H	4H	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	21.5	22.5	21.9	22.8	23.2	
	6H	22.3	23.0	22.7	23.4	23.8	22.3	23.0	22.7	23.4	23.8	
	8H	22.5	23.3	23.0	23.7	24.1	22.5	23.3	23.0	23.7	24.1	
	12H	22.8	23.4	23.3	23.9	24.4	22.8	23.4	23.3	23.9	24.4	
12H	4H	21.5	22.4	21.9	22.8	23.1	21.5	22.4	21.9	22.8	23.1	
	6H	22.3	23.0	22.7	23.4	23.9	22.3	23.0	22.7	23.4	23.9	
	8H	22.6	23.3	23.1	23.7	24.2	22.6	23.3	23.1	23.7	24.2	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 10400 lm