



Spannung, ~230-240V,50-60HZ  
 Schutzart: IP 64  
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

**Produktbeschreibung**

Extrudierte Kunststoffwanne aus transparentem, UV-stabilisiertem Polycarbonat (PC) mit angeschweißten Spritzgussendeckeln. Reflektor asymmetrisch eingebaut aus reflexionsverstärktem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** Einzeleuchte für Decken- oder Pendelmontage. Leuchtgehäuse aus verwindungssteifem profiliertem Stahlblech, weiß bzw. silber (SI) kunstharzbeschichtet, mit aufgesetzten Kunststoffstirnteilen. Stirnteile mit Ausbrechöffnungen 3x Ø 10 mm und 1x 10 mm x 20 mm für stirnseitige Kabeleinführung. Reflektor aus Stahlblech, weiß kunstharzbeschichtet, zur Erhöhung des Wirkungsgrades und als Abdeckung der elektrischen Komponenten. Schutzartbedingte umlaufende Dichtung zwischen Wanne und Leuchtgehäuse. Dichtungsdistanz zur Abdichtung der Befestigungsöffnung zwischen Decke und Leuchtgehäuse. Wannbefestigung werkzeuglos durch integrierte Halteklammern im Leuchtgehäuse. Für Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen).

**Fassungssystem:** Fassung-Sockel-System RIDI-TUBE mit elektrischer und mechanischer Schnittstelle, verpolungssicher. Werkzeugloser Lampenwechsel über Drehrast-Mechanik, entsprechend konventionellen Leuchtstofflampen. Längsseitige Fixierung innerhalb der Fassung durch Hintergreifen auf mechanischer und elektrischer Seite.

**Elektrische Ausführungen:**

- el. Konv.: Elektronischer Converter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** schaltbar

**Montage:** Direkte Deckenmontage ohne weiteres Zubehör. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssätzen ZSP...LF-T16-S.

**Empfohlene RIDI-TUBE**

R-TUBE-G2 055-840M0225, Art-Nr. 1205402LD, Abdeckung matt



**Ausführung:** LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe Ra >= 80, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

	Art-Nr.	Abd.	Lichtstrom [lm]	Lichtfarbe	Leistung [W]	L [mm]
R-TUBE-G2 055-840M0225	1205402LD	matt	2060	840	13	549
R-TUBE-G2 055-830M0200	1205405LD	matt	1970	830	13	549
R-TUBE-G2 055-865M0225	1206701LD	matt	2060	865	13	549
R-TUBE-G2 055-840M0150	1204992LD	matt	1310	840	8	549
R-TUBE-G2 055-830M0150	1204997LD	matt	1250	830	8	549
R-TUBE-G2 055-865M0150	1206716LD	matt	1310	865	8	549
R-TUBE 055-840M0225	0205402LD	matt	2056	840	13	549
R-TUBE 055-830M0200	0205405LD	matt	1970	830	13	549
R-TUBE 055-865M0225	0206701LD	matt	2056	865	13	549
R-TUBE 055-840M0150	0204992LD	matt	1308	840	8	549
R-TUBE 055-830M0150	0204997LD	matt	1253	830	8	549
R-TUBE 055-865M0150	0206716LD	matt	1308	865	8	549

Nachhaltige Leuchte mit austauschbarem LED-Leuchtmittel


**Produktbild**

Abbildung ähnlich



**Technische Daten / Abmessungen**


Maße [mm]	
L	598
B	85
H	72
A1	500
A3	96
AB1	550
AE	500
K	98
Bestückung max.	1XR-TUBE 15 W
Gewicht [kg]	1,66

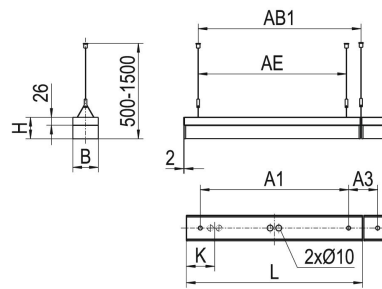

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	91.45
Phi_o [%]	8.55
LITG/DIN	A 31
UTE	0.86G 0.08T
Leuchtenlichtstrom [lm]	1218
Leuchtenleistung [W]	9
Leuchteneffizienz [lm/W]	135
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
X	Y										
2H	2H	22.8	24.3	23.0	24.5	24.7	20.6	22.2	20.8	22.3	22.5
	3H	24.5	26.0	24.8	26.2	26.4	21.3	22.8	21.6	23.0	23.2
	4H	25.9	27.2	26.2	27.5	27.7	21.4	22.8	21.7	23.0	23.3
	6H	27.5	28.8	27.8	29.0	29.3	21.4	22.7	21.7	23.0	23.2
	8H	28.1	29.3	28.4	29.6	29.9	21.4	22.6	21.7	22.9	23.2
	12H	28.4	29.6	28.7	29.8	30.1	21.3	22.5	21.7	22.8	23.1
4H	2H	23.1	24.4	23.4	24.7	24.9	21.4	22.7	21.7	23.0	23.2
	3H	25.1	26.3	25.4	26.5	26.8	22.3	23.4	22.6	23.7	24.0
	4H	26.7	27.8	27.0	28.1	28.4	22.4	23.6	22.8	23.9	24.2
	6H	28.6	29.6	29.0	29.9	30.3	22.5	23.5	22.9	23.9	24.2
	8H	29.2	30.2	29.6	30.5	30.9	22.5	23.4	22.9	23.8	24.2
	12H	29.6	30.5	30.0	30.9	31.3	22.4	23.3	22.8	23.7	24.1
8H	4H	26.8	27.7	27.2	28.1	28.5	23.1	24.1	23.6	24.5	24.9
	6H	29.0	29.8	29.5	30.3	30.7	23.4	24.2	23.9	24.7	25.1
	8H	29.8	30.6	30.3	31.0	31.5	23.5	24.3	24.0	24.7	25.2
	12H	30.3	31.0	30.8	31.5	32.0	23.5	24.2	24.0	24.7	25.2
12H	4H	26.7	27.6	27.2	28.0	28.5	23.6	24.4	24.0	24.8	25.3
	6H	29.0	29.8	29.5	30.2	30.7	24.1	24.9	24.6	25.3	25.8
	8H	29.9	30.6	30.4	31.1	31.6	24.3	25.0	24.8	25.5	26.0

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1300 lm