



Schutzart: IP 20
nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung


Farbe aluminium

Ausführung: Einbautragprofil für Direktleuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Oberfläche natur eloxiert (-NE).
Vorbereitung zur Aufnahme der Geräteträger und der Zubehörteile des VENICE-Baukastens. Aluminiumtragprofile jeweils in 1-, 2- oder 3-längiger Ausführung verfügbar.
Verwendbar für VENICE-Konstrukte in Schutzart IP20. Flexibel abgreifbare Stromführung 5 x 2,5 mm² und 6 x 1,5 mm² für Steuerleitung und 2 separate Notlichtkreise.

Betriebsgerät: ohne VG

Montage: Tragprofil mit Schlüssellöchern für feste Befestigungsabstände bzw. Einbaubefestigungssatz und mit T-Nut zur Aufnahme von längsverschiebbaren Befestigungselementen. Schmäler sichtbarer Rand zum Abdecken des Sägerandes des Deckenausschnittes. Für einen annähernd randlosen Einbau kann der Anbaulichtkanal VENICE-A mit entsprechendem Befestigungssatz auch eingebaut bzw. einbetoniert werden.
Für die Herstellung von VENICE-Konstrukten sind Verbinder in L-, T- und Kreuzform lieferbar, siehe Zubehör.

Produktbild

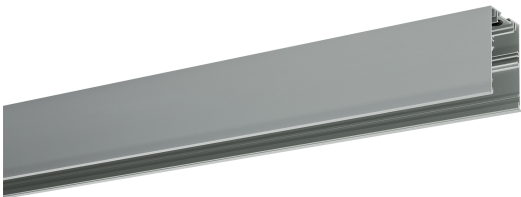

Technische Daten / Abmessungen

Maße [mm]	
L	1188
B	80
H	98
Gewicht [kg]	2,5

