



Spannung, ~220-240V,50-60HZ
 Schutzart: IP 20
 nach DIN EN 60598/VDE 0711

Produktbeschreibung

Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Ausstrahlwinkel Medium-Reflektor 24°.

Farbe schwarz

Ausführung: LED-Strahler in modernem Design für Stromschienenmontage. Rundes Reflektorgehäuse Ø 92 mm aus Aluminiumdruckguss mit innen liegenden Kühlrippen für wartungsfreie Passivkühlung. Reflektorgehäuse über Dreh-/Kipp Gelenk mit dem kompakten Gerätegehäuse aus Polycarbonat mit integriertem LED-Treiber verbunden. Oberflächen in weiß (ähnlich RAL 9016), bzw. schwarz (FSW; ähnlich RAL 9005) pulverbeschichtet. Reflektor, hochglänzend, aus Reinaluminium. Abschlussring des Reflektorgehäuses aus Kunststoff. Reflektorgehäuse um 334° dreh- und 110° schwenkbar. COB-LED-Modul eingebaut. Nahtloser Übergang zwischen Stromschiene und Gerätegehäuse. Schutzart IP20, Schutzklasse I.

Farbwiedergabeindex Ra >= 90, Farbtemperatur 3000 Kelvin (930)

Elektrische Ausführungen:

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED. 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und 3-Phasen Stromschienenadapter mit Phasenwahl + DALI.

Betriebsgerät: dimmbar DALI 2, DT6

Dimmbereich: 1-100 %

Montage: Montage über 3-Phasen-Adapter an Stromschiene.


inkl. Leuchtmittel LED-M

Produktbild



Technische Daten / Abmessungen


Maße [mm]	
L	265
B	92
H	195
Gewicht [kg]	
	0,89

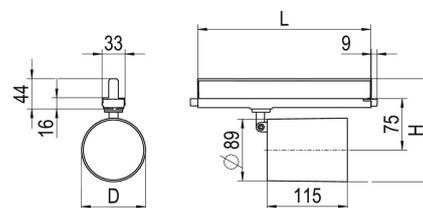

Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	27
Nennlebensdauer-LED	L80B50		
Betriebsdauer [h]	50.000		
Umgebungstemp. tq [°C]	25		

Lichttechnische Daten

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 80
UTE	1.00A
Leuchtenlichtstrom [lm]	2560
Leuchtenleistung [W]	27
Leuchteneffizienz [lm/W]	94
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	3000
Farbwiedergabeindex Ra	>= 90



Blendungsbewertung nach UGR											
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30
p-Decke		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30
p-Wände		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
p-Nutzebene		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel				
Raumabmessungen											
X	Y										
2H	2H	10.7	11.2	10.9	11.4	11.5	10.8	11.4	11.1	11.5	11.7
	3H	10.6	11.0	10.8	11.2	11.4	10.7	11.2	11.0	11.4	11.6
	4H	10.5	10.9	10.8	11.1	11.4	10.7	11.1	11.0	11.3	11.5
	6H	10.5	10.9	10.8	11.1	11.4	10.7	11.0	11.0	11.3	11.5
	8H	10.5	10.8	10.8	11.1	11.3	10.6	11.0	10.9	11.3	11.5
12H	10.5	10.8	10.8	11.1	11.4	10.6	11.0	10.9	11.2	11.5	
4H	2H	10.5	10.9	10.8	11.1	11.4	10.7	11.1	10.9	11.3	11.5
	3H	10.4	10.7	10.7	11.0	11.3	10.5	10.9	10.8	11.1	11.4
	4H	10.3	10.6	10.6	10.9	11.2	10.5	10.8	10.8	11.1	11.4
	6H	10.3	10.6	10.7	10.9	11.3	10.5	10.7	10.8	11.1	11.4
	8H	10.2	10.5	10.6	10.9	11.2	10.4	10.7	10.8	11.0	11.4
12H	10.2	10.5	10.7	10.9	11.3	10.4	10.6	10.8	11.0	11.4	
8H	4H	10.2	10.5	10.6	10.8	11.2	10.4	10.6	10.7	11.0	11.4
	6H	10.2	10.4	10.6	10.8	11.2	10.3	10.6	10.8	11.0	11.4
	8H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3
	12H	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3	10.3	10.5	10.8	10.9	11.4
12H	4H	10.1	10.4	10.6	10.8	11.2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3
	6H	10.1	10.3	10.6	10.7	11.2	10.3	10.5	10.7	10.9	11.3
	8H	10.1	10.2	10.5	10.7	11.1	10.2	10.4	10.7	10.8	11.3

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 2560 lm