

Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse C



Spannung, ~220-240V,0/50-60HZ  
 Schutzart: IP 20  
 Prüfzeichen

**Produktbeschreibung**

Leuchtenbreite 185 mm, für Modul 100 und 200. Entblendung für bildschirmgerechte Arbeitsplatzbeleuchtung.

**Farbe** weiß

**Ausführung:** LED-Einbauleuchte Einzelleuchte für den Einbau in Metallpaneeldecken. Stabiles Leuchtgehäuse aus Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Linsenoptikarrays für maximale Effizienz, 4-reihig mit quadratisch ausgeprägter Linsenformgebung. Lichtlenker mit Federbügeln im Leuchtgehäuse gehalten, beidseitig abklappbar. LED-Module als Flächenplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. LED-Treiber in Leuchte eingebaut.

Farbwiedergabeindex Ra  $\geq$  80, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840)

**Elektrische Ausführungen:**

- dim. Konv. DALI: Elektronischer DALI-Konverter für LED, 220-240 Volt, 0/50-60 Hz und innen liegender Anschlussklemme.

**Betriebsgerät:** dimmbar DALI 2, DT6

**Dimmbereich:** 1-100 %

**Montage:** Einbau in Metallpaneeldecken parallel zu den Paneelen mit entsprechendem Befestigungszubehör. Nicht für Decken mit Füllstreifen geeignet.


**inkl. Leuchtmittel LED-M**

**Produktbild**



**Technische Daten / Abmessungen**

Maße [mm]	
L	624
B	185
H	60
Gewicht [kg]	
	2,9

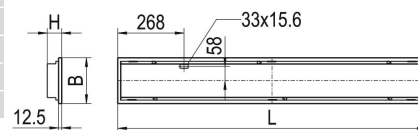


Anzahl Betriebsgeräte	1	Anzahl Betriebsg. an LS B 16A	28
		Anzahl Betriebsg. an LS B 10A	18

Nennlebensdauer-LED	L80B50
Betriebsdauer [h]	50.000
Umgebungstemp. tq [°C]	25

**Lichttechnische Daten**

Phi_u [%]	100.0
Phi_o [%]	0.0
LITG/DIN	A 60
UTE	1.00B
Leuchtenlichtstrom [lm]	1785
Leuchtenleistung [W]	10
Leuchteneffizienz [lm/W]	178
Farbortoleranz (initial)	< 3 SDCM
Farbtemperatur [K]	4000
Farbwiedergabeindex Ra	$\geq$ 80



Blendungsbewertung nach UGR												
p-Decke		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p-Wände		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p-Nutzebene		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumabmessungen		Blickrichtung quer					Blickrichtung parallel					
X	Y											
2H	2H	15.9	17.0	16.2	17.2	17.4	16.2	17.3	16.5	17.5	17.7	
	3H	16.5	17.4	16.7	17.6	17.9	16.8	17.7	17.0	18.0	18.2	
	4H	16.7	17.6	17.0	17.8	18.0	17.0	17.9	17.3	18.2	18.4	
	6H	16.8	17.6	17.1	17.9	18.1	17.2	18.0	17.5	18.3	18.5	
	8H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	17.2	18.0	17.6	18.3	18.6	
12H	16.8	17.6	17.2	17.9	18.2	17.2	18.0	17.6	18.3	18.6		
4H	2H	16.3	17.1	16.5	17.4	17.6	16.5	17.4	16.8	17.6	17.8	
	3H	16.9	17.7	17.3	18.0	18.3	17.2	18.0	17.6	18.2	18.5	
	4H	17.3	17.9	17.6	18.2	18.6	17.6	18.2	17.9	18.6	18.9	
	6H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.8	17.8	18.4	18.2	18.8	19.1	
	8H	17.5	18.1	17.9	18.4	18.8	17.9	18.4	18.3	18.8	19.2	
12H	17.5	18.0	18.0	18.4	18.8	17.9	18.4	18.4	18.8	19.2		
8H	4H	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	
	6H	17.7	18.1	18.2	18.5	19.0	18.1	18.5	18.5	18.9	19.3	
	8H	17.8	18.2	18.2	18.6	19.1	18.2	18.5	18.6	19.0	19.4	
	12H	17.8	18.2	18.3	18.6	19.1	18.2	18.5	18.7	19.0	19.5	
12H	4H	17.4	17.9	17.8	18.3	18.7	17.7	18.2	18.1	18.6	19.0	
	6H	17.7	18.1	18.2	18.5	19.0	18.1	18.4	18.5	18.9	19.3	
	8H	17.8	18.2	18.3	18.6	19.1	18.2	18.5	18.7	19.0	19.4	

Korrigierte Blendindizes für einen Gesamtlichtstrom von 1785 lm