


Artikel-Nr: 5211012
Wannenleuchten



LUNA BL 60cm PCO 1x20W 120° 2500lm 840 DVohne

LED Feuchtraum Wannenleuchte aus weißem Polycarbonat (IK08, schlagfest) mit neuartiger, besonders schneller Montage. Durch smarten Aufbau wird die Installationszeit um ein Drittel verkürzt. Der LED Träger ist in der Abdeckung integriert. Inklusive bewährter Silikondichtung. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage, Tragschienenmontage mit Zubehör möglich. Durchgangsverdrahtung möglich.

EAN 4018098369332
Statistische Warennummer 94054231

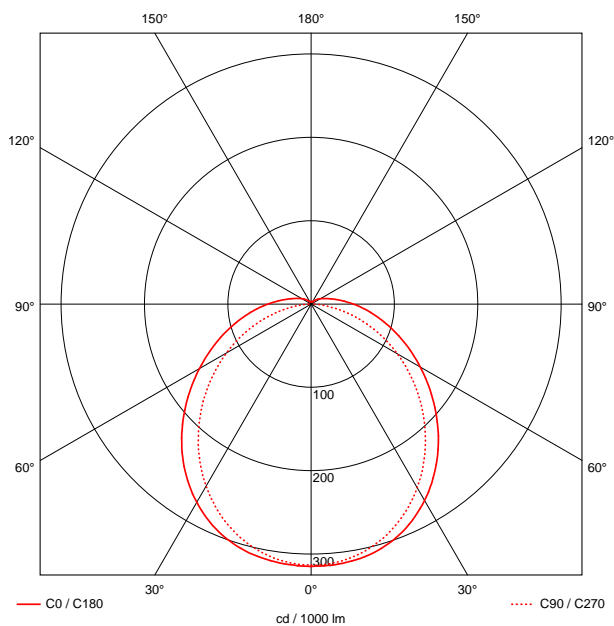

MASSE UND GEWICHTE

Länge	600 mm
Breite	90 mm
Höhe	80 mm
Nettogewicht	1,20 kg

LEISTUNG

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle	D
Effektiver Lichtstrom	2500 lm
Systemleistung	20 W
Lichtausbeute	125 lm/W

MONTAGE UND WARTUNG

Optionale Montageart	Tragschiene
Standard Montageart	Decke, Pendel, waagerechte Wand

MATERIAL

Werkstoff des Gehäuses	PC-Polycarbonat
Gehäusefarbe	weiß

LEUCHTMITTEL

Betriebsgerät austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Lichtquelle austauschbar	ja, durch Fachperson(al)
Leuchtentyp	LED
Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex	>80
Farbtoleranz (initial MacAdam)	5

LICHTTECHNIK

Ausstrahlwinkel	120 °
Lichtlenkung	breitstrahlend

BELASTBARKEIT

Außenbereich	Geschützter Außenbereich*
Rebuildfähig	nein
IK-Stoßfestigkeit	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Tierhaltung	nicht geeignet
Vandalismusschutz	nein
Garantie	5 Jahre
max. Tiefsttemperatur	-20 °C
max. Höchsttemperatur	40 °C

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Dimmtyp	Ohne Dimmfunktion
Glühdrahtprüfung	850 °C
ENEC	ja
Schutzklasse	SK I
Leitungsschutz B10A	42 Leuchten
Leitungsschutz B16A	67 Leuchten
Leitungsschutz C10A	70 Leuchten
Leitungsschutz C16A	112 Leuchten
Spannungsspitzenschutz U (L-N)	0,5 kV
Spannungsspitzenschutz U (L-PE)	1 kV
Durchgangsverdrahtung mm ²	ohne
D-Kennzeichnung	ja
Kennzeichnung IFS geeignet	nein
Notlicht tauglich (EL)	nein
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz

VERPACKUNG

VPE 1	
Einheit	Karton
Inhaltsmenge	1
Länge	0,61 m
Breite	0,09 m
Höhe	0,08 m
Bruttogewicht	1,5 kg
VPE 2	
Einheit	Palette
Inhaltsmenge	192
Länge	1,20 m
Breite	0,80 m
Höhe	1,10 m
Bruttogewicht	298,0 kg

WEITERE

PRODUKTINFORMATIONEN

REACH-Info	nein
REACH-Listdate	2020-09-28
Kennzeichnung Markt	CE
Kennzeichnung Produkt	RoHS, WEEE

* Geschützter Außenbereich:

Die Leuchte ist durch eine Überdachung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Bei Montage unterhalb der Dachkante ist zu gewährleisten, dass die Leuchte nicht direktem Schlagregen ausgesetzt ist. Typischerweise sollte hier eine Höhen-Differenz zur Unterkante der Leuchte von mehr als 0,5 fache des Dachüberstand nicht überschritten werden.

Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungsvorbehalten. 23.02.2023

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.

