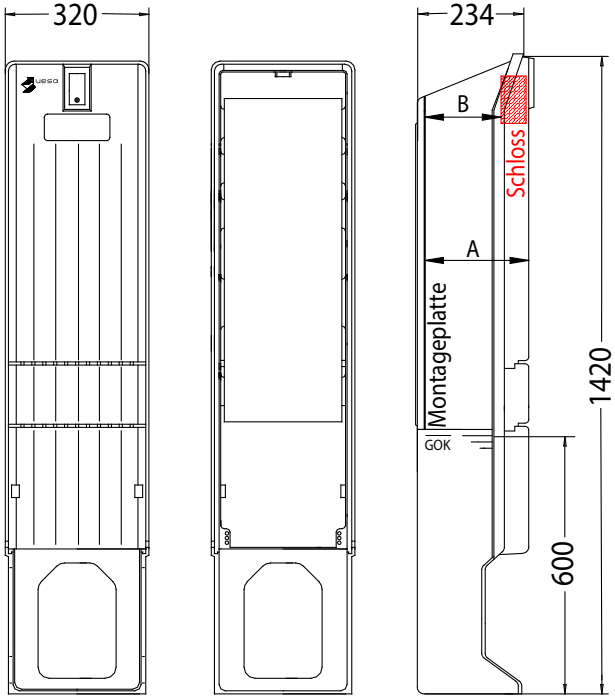

A010-M-1420

Bestell-Nr.: 2030-0001.01

- Verteilersäule für Freiluftaufstellung mit Sockel
- Schutzart IP44 / Schutzklasse II
- mit Einfachschließung für Profilhalbzylinder 40 oder 45 mm

- Stecktür mit profilierter Oberfläche
- Kabelabfangschiene
- Riegelschloss und plombierbares Schlüsselschild für Profilhalbzylinder
- Montageplatte aus PVC 5 mm, 600x278 mm

- Abmessungen H/B/T: 1420/320/234 mm
- Eingrabtiefe: 600 mm

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!

Maßangaben in mm

Zustand	Änderung	Datum	Name	Projekt	Datum	Name
				Bearb.	10.03.2020	Wolter
				Gepr.	10.03.2020	Gollasch
				Norm		

Verteilersäule
A010-M-1420
2030-0001.01

uesa GmbH
Uebigau
Gewerbepark-Nord 7
04938 Uebigau-Wahrenbrück

Tel.: +49 35365 49-0
Fax: +49 35365 8217
E-Mail: mail@uesa.de
Web: www.uesa.de

Blatt: 1
von 1