

Bestell-Nr.: 56TL1MBMHE1A | **GTIN (EAN):** 4058352400623

Produktbeschreibung: LicTrSens, HF-Sens



Licross® Trunking, Sensor-Module HE1-M, Master, lokale Steuerung, zentrale Steuerung
Montageort: an der Licross® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x HF-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor-Eingang, DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20  

Gew. (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352400623

Bestell-Nr.: 56TL1MBMHE1A | **GTIN (EAN):** 4058352400623

Technische Detailbeschreibung: LicTrSens, HF-Sens



Kenndaten

- Systemfamilie: DALIpro
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Licross® Trunking
- Bestell-Nr.: 56TL1MBMHE1A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

Material, Farbe

- Sensormodul: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montagehöhe: 2,5..6m

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Gewicht: 0,5kg

Eingänge

1x HF-Bewegungssensor

- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: D max=25m (radial)
- Möglichkeit: Reichweite einstellbar in Stufen



1x Lichtsensor-Eingang

- Beleuchtungsstärke: 20..800lx
- Besonderheit: IR-Empfänger zur Programmierung mit Fernbedienung

Ausgänge

DALI

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 32 DALI-EVG's

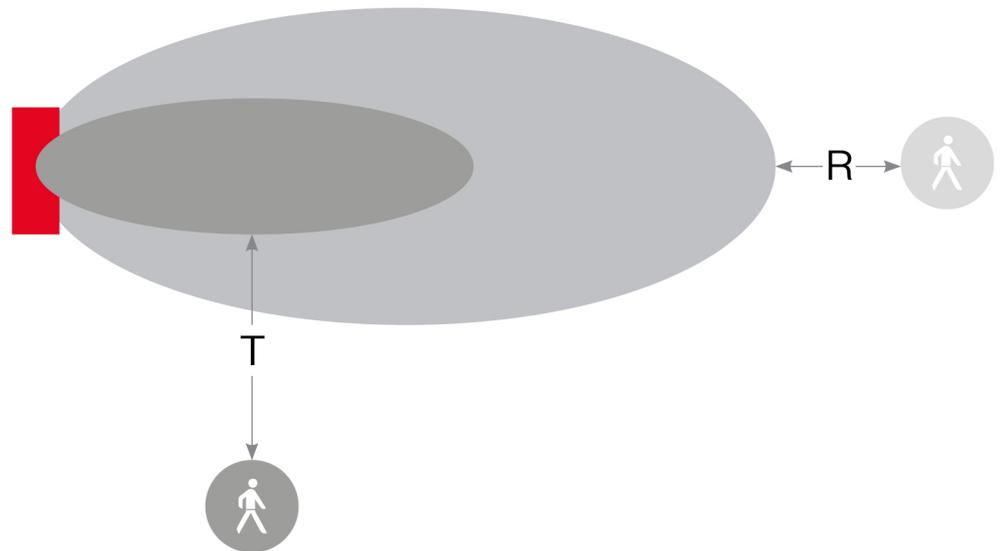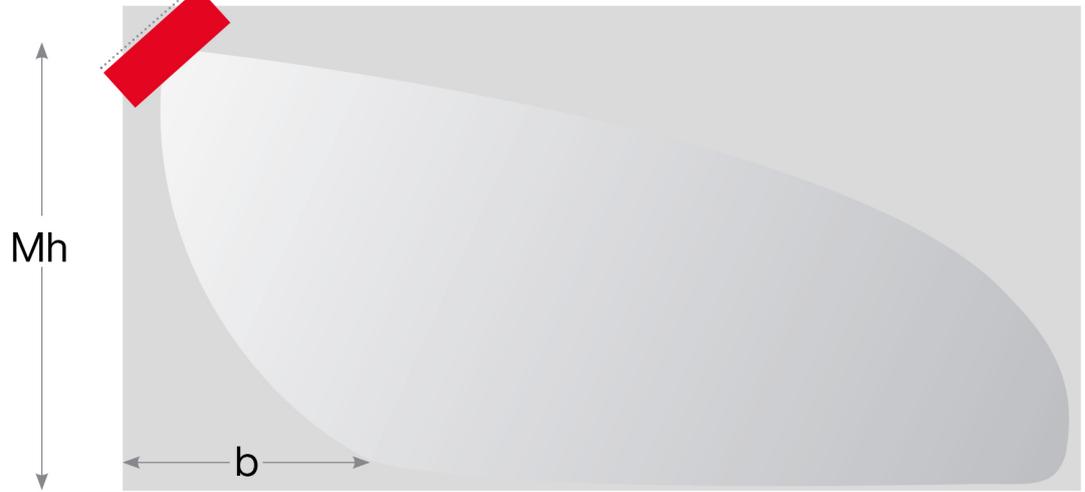

Siteco Sensor HE1

Mh	a	T	R	b
2,3m	85°	max 15m	max 25m	ca. 1,0m
2,3m	75°	max 10m	max 13m	ca. 0,5m
2,3m	55°	max 6m	max 8m	ca. 0m

Richtwert: Reichweite abhängig von örtlichen Gegebenheiten
 Guide value: range depending on local conditions