

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979


**Produktbeschreibung:** SconSHead,SensHdPR2S,lokSteuzentSteu



Siteco Connect Sensor-Head, Sensor-Head PR2-S, Slave,lokale Steuerung, zentrale SteuerungMontageart: Einsteckmontage, Montageort: am Interface, aus Kunststoff, Prüfzeichen: CE, VDE, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352361979



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

**Technische Detailbeschreibung:** SconSHead,SensHdPR2S,lokSteuzentSteu



#### **Kenndaten**

- Systemfamilie: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Siteco Connect Sensor-Head
- Bestell-Nr.: 59US1HXSPR2A

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: DALI 2

##### **Zertifikate, Standards**

- Temperaturbereich (Betrieb): - 20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einsteckmontage, am Interface
- Montagehöhe: 4..14m

##### **Abmessung, Gewicht**

- Länge: 95mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 65mm
- Gewicht: 0,1kg

##### **Eingänge**

##### **1x PIR-Bewegungssensor**



- Anschluss: Systemverbindung
- Erfassungsbereich: max. 30x4m
- Möglichkeit: 5 Erfassungsebenen, 120 Schaltzonen
- Besonderheit: Erfassungsbereich mit Blende eingrenzbar, rechteckiger Erfassungsbereich

##### **1x Lichtsensor**

- Besonderheit: Lichtsensor bei 'lokaler Steuerung' ohne Funktion

**Bestell-Nr.:** 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

**Maße:** SconSHead,SensHdPR2S,lokSteuzentSteu

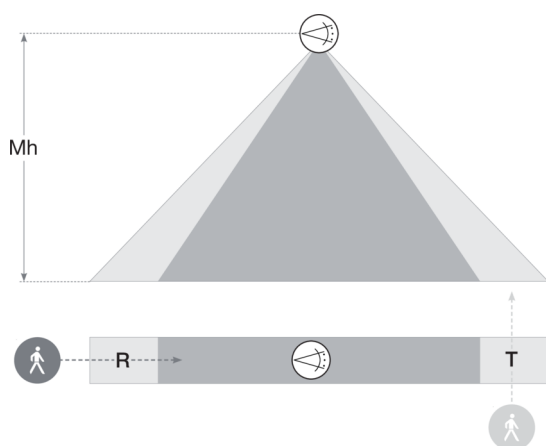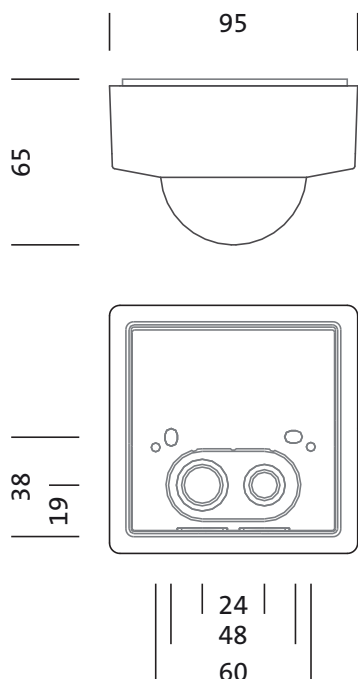

## Sensor Head PR2

| $M_h$ | $R$     | $T$     |
|-------|---------|---------|
| 14m   | 30 x 4m | 30 x 4m |
| 12m   | 30 x 4m | 30 x 4m |
| 10m   | 25 x 4m | 25 x 4m |
| 8m    | 20 x 4m | 20 x 4m |
| 6m    | 15 x 4m | 15 x 4m |
| 4m    | 10 x 4m | 10 x 4m |

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 25.02.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -