

**Bestell-Nr.:** 5TS10350Q | **GTIN (EAN):** 4039806858245


**Produktbeschreibung:** Mod64, Tragschiene, 3lg, L4485, 5x2.5<sup>2</sup>, ws



Modario® IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig, Länge: 4.485 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 5x 2,5mm<sup>2</sup>, mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>, Schutzart (gesamt): IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 5,7  
GTIN (EAN): 4039806858245

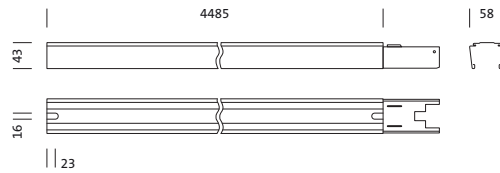

**Bestell-Nr.:** 5TS10350Q | **GTIN (EAN):** 4039806858245

**Technische Detailbeschreibung:** Mod64, Tragsch, 3lg, L4485, 5x2.5<sup>2</sup>, ws



#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Baugruppe Lichtband (TS)
- Produktname: Modario® IP64
- Bestell-Nr.: 5TS10350Q

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

#### **Komponente 1**

#### **Bestückung:**

- Zusatz: für elektrische und mechanische Stecker-Buchsen-Verbindung von Schienen-Elementen

#### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS

#### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP64
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Norm: EN 60598
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

#### **Material, Farbe**

- Tragschiene: Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 3längig
- Farbangabe: leuchtenweiß

#### **Montage**

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, Anbau, an der Decke
- Anordnung: Einzel-/Bandanordnung

#### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 5polig, max. 2,5mm<sup>2</sup>
- Durchverdrahtung: 5x 2,5mm<sup>2</sup>

#### **Abmessung, Gewicht**

- Systemmaß: 15x SE
- Länge: 4485mm
- Breite: 58mm
- Höhe: 43mm
- Befestigungsabstand: max. 3,5m
- Gewicht: 5,7kg

Bestell-Nr.: 5TS10350Q | GTIN (EAN): 4039806858245

Maße: Mod64, Tragsch, 3lg, L4485, 5x2.5<sup>2</sup>, ws

