

# Funkeinsteckantrieb

**NEU**

## Oximo 40 io


Das interaktive Funkantriebssystem mit Rückmeldung speziell für Rollläden mit 40er-Wellen. Antrieb mit laufender elektronischer Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control™), Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) und Festfrierschutz beim Öffnen. Endlagen können entweder automatisch (mit zyklischer Korrektur) oder fix eingestellt werden. Eine Zwischenposition kann schnell und einfach individuell definiert und über einen (Hand-/Wand-) Sender oder eine io-Sonnenschutzsteuerung angesteuert werden. Die einzigartige io-Technologie erlaubt einfachste Konfiguration und Einbindung der Antriebe in eine Hausinstallation mit den io-Steuerungsprodukten.

### Wichtige Hinweise:

Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig

Bei Betrieb mit automatischer Endlage oben: fester Anschlag (Stopper oder Winkelendschiene) notwendig

Bei SW40 Wellen nur für Wellen mit Außenfalz geeignet.

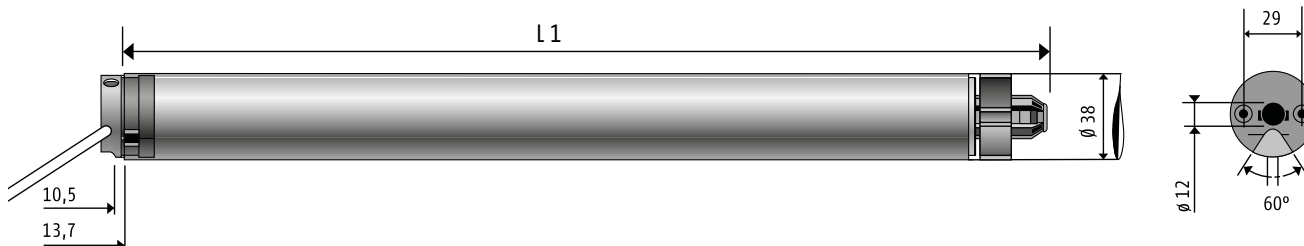

**230 V, 50 Hz - Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer, 1 m Kabel schwarz und Blendkappenlager**



Bezeichnung	Nm	U/min	Welle	L 1 in mm	Leistung in W	Artikel-Nr. 1 m Kabel schwarz	Artikel-Nr. 3 m Kabel weiß	Artikel-Nr. 3 m Kabel schwarz
<b>Oximo 40 io 4/16</b>	4	16	SW 40 x 0,6	462	80	<b>1 030 129</b>	<b>1 030 133</b>	<b>1 030 131</b>
			SW 40 x 0,8			<b>1 030 130</b>	<b>1 030 134</b>	<b>1 030 132</b>
<b>Oximo 40 io 9/16</b>	9	16	SW 40 x 0,6	497	110	<b>1 038 077</b>	<b>1 038 081</b>	<b>1 038 079</b>
			SW 40 x 0,8			<b>1 038 078</b>	<b>1 038 082</b>	<b>1 038 080</b>
<b>Oximo 40 io 13/10</b>	13	10	SW 40 x 0,6	497	110	<b>1 040 000</b>	<b>1 040 004</b>	<b>1 040 002</b>
			SW 40 x 0,8			<b>1 040 001</b>	<b>1 040 005</b>	<b>1 040 003</b>

Adaptionen für weitere Wellen sowie geeignete Motorlager finden Sie im Kapitel Zubehör.

Antriebe für Rollläden und Markisen

Baureihe 40/50/60 und sonstige Antriebe