


## LED Kellerleuchte rund 212x212x60mm

Artikel-Nr.: 30941

Rundleuchte für Feuchträume wie Parkhäuser, Lagerhallen, Garagen, Keller, Werkstätten sowie überdachte Außenbereiche, spritzwassergeschützt nach IP 54, geringer Stromverbrauch, hoh...

Energieeffizienzklasse: enthält fest verbaute LED mit EEK F  
Quecksilbergehalt (mg): 0  
Schaltzyklen: 12500

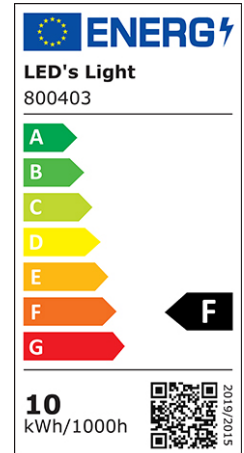

Geeignet für Wandmontage:	ja
Geeignet für Deckenmontage:	ja
Geeignet für Einbaumontage:	nein
Geeignet für Anbaumontage:	ja
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:	ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:	1
Fassung:	sonstige
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff
Gehäusefarbe:	weiß
Werkstoff der Abdeckung:	sonstige
Spannungsart:	AC
Nennspannung:	100...240 V
Nennstrom:	50...50 mA
Betriebsgerät:	nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:	nein
Ohne Dimmfunktion:	ja
Lichtverteilung:	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Lichtaustritt:	direkt
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:	25000 h
Schutzart (IP):	IP54
Schlagfestigkeit:	IK08
Schutzklasse:	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":	nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:	-15...45 °C
Geeignet für Notlicht:	nein
Mit Bewegungsmelder:	nein
Mit Lichtsensor:	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:	nein
Mit Luftschlitzen:	nein
Geeignet für Lampenleistung:	10...10 W

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 05:30:45



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de

Max. Systemleistung:	10 W
Leuchtenlichtausbeute:	95 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	950 lm
Lichtfarbe:	weiß
Farbtemperatur:	4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Leistungsfaktor:	0.5
Höhe/Tiefe:	60 mm
Außendurchmesser:	212 mm

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 05:30:45



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefähre Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 0 50 69 80 63 - 0 · Fax: 0 50 69 80 63 - 63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de