


## LED-MR16 4SMD Ø50x46mm

Artikel-Nr.: 36395

Ersetzt einen ca. 30W Halogenspot. Die SMD-LED-Lampe leuchtet die Wohn- und Geschäftsräume im Handumdrehen im angenehmen Farbspektrum aus und reduziert UV- und IR-bedingte Verformu...

Quecksilbergehalt (mg): 0  
Zündzeit/Startzeit (s): 0,0  
Lichtstromerhalt: 0,7

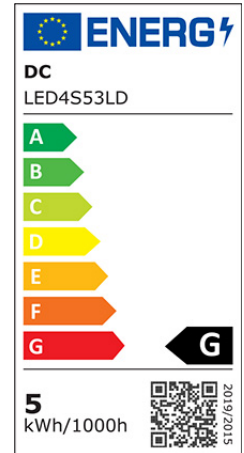

Nennspannung:	12...12 V
Leistungsfaktor:	0.8
Lampenleistung:	5...5 W
Spannungsart:	AC/DC
Lichtstrom:	235...300 lm
Lampenlichtausbeute:	47 lm/W
Lichtstärke:	100 cd
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Lampenform:	Reflektor
Filamentlampe:	nein
Ausführung Glas/Abdeckung:	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1:	warmweiß <3300 K
Socket:	GU5,3
Farbe:	weiß
Farbtemperatur:	2700...2700 K
Ausstrahlungswinkel:	120...120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Dimmbar:	ja
Durchmesser:	50 mm
Länge:	45 mm
Schutzart (IP):	IP43
Lampenbezeichnung:	MR16
Energieeffizienzklasse:	G
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:	25000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:	30000 h
Fernbedienung möglich:	nein
Mit Fernbedienung:	nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:	RG0

Letzte Aktualisierung am: 10.09.2023 06:32:17



Altlampen sind getrennt zu entsorgen.

Alle Produktangaben sind Angaben des Herstellers und ohne Gewähr. Betriebswerte und Maße gelten mit den üblichen geringfügigen Abweichungen. Alle Maße sind Größtmaße. Die angegebene Lebensdauer versteht sich als ungefährender Richtwert und ist ohne Gewähr. Alle Abbildungen ähnl.; technische bzw. Design-Änderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten. Darüber hinaus gelten die aktuellen AGB der Scharnberger + Hasenbein GmbH.



Scharnberger + Hasenbein Elektro GmbH  
Calenberger Straße 21 · 31171 Nordstemmen  
Tel. 05069 8063-0 · Fax: 05069 8063-63  
info@sh-licht.de · www.sh-licht.de